

# NOVICOAT®

DIE STARKE MARKE  
FÜR DEN  
BAUSTOFFHANDEL

PRODUKT-  
ÜBERSICHT



contii  
coatings

# NOVICOAT®

## NOVICOAT® FARBEN – VON PROFIS FÜR PROFIS



Willkommen bei unserem umfassenden  
Produktprogramm für den Baustoffhandel!

Mit langjähriger Erfahrung und einem tiefen Verständnis für die Bedürfnisse unserer Partner bieten wir Profi-Qualität, auf die Sie sich verlassen können. Alle unsere Produkte sind speziell für den professionellen Verarbeiter entwickelt worden und eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen. Als zuverlässiger Partner des Handels liefern wir Systemlösungen für nahezu jeden Anwendungsbereich, sodass Sie stets die passende Lösung finden. Profitieren Sie außerdem von unserem ausgefeiltem Farbmischsystem, mit dem Sie Wunschfarbtöne direkt vor Ort abmischen können. Unsere Rund-um-Sorglos-Pakete sorgt dafür, dass Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können – wir kümmern uns um den Rest. Vertrauen Sie auf unsere Kompetenz, Qualität und unseren Service!



mehr infos:  
[www.novicoat.com](http://www.novicoat.com)



GRUNDIERUNGEN	
NOVICOAT® AUFBRENNSPERRE	5
NOVICOAT® BETONKONTAKT	5
NOVICOAT® QUARZGRUND	6
NOVICOAT® GK-SPERRGRUND	6
NOVICOAT® TIEFGRUND	7
NOVICOAT® GRUNDIERWEISS	7
INNENFARBEN	
NOVICOAT® DIN PLUS	9
NOVICOAT® INNENMATT	9
NOVICOAT® CLASSICMATT	10
NOVICOAT® EXTRAMATT	10
NOVICOAT® SILCOMATT	11
NOVICOAT® PREMIUMMATT	11
NOVICOAT® SILCO INN	12
NOVICOAT® MATTLATEX	12
NOVICOAT® SEIDENLATEX	13
NOVICOAT® INNENSILIKAT	13
NOVICOAT® VLIESKLEBER	14
NOVICOAT® GEWEBEKLEBER	15
FASSADENFARBEN	
NOVICOAT® SIL FASSADE	17
NOVICOAT® SILOXAN FASSADE	17
NOVICOAT® SILIKAT FASSADE	18
EINS FÜR ALLES	
One4All PRIMER	22
One4All PAINT	23
One4All FINISH 2 in 1	23
LACKE WASSERBASIERT	
CONTIPUR® MULTIPROTECT	25
CONTIPUR® VORLACK	25
CONTIPUR® MATT	26
CONTIPUR® SATIN	26
CONTIPUR® SATIN KLARLACK	27
CONTIPUR® HK-LACK	28
CONTIPUR® VENTI I-2-3	29
CONTIPUR® 2K HÄRTER	29
HOLZSCHUTZ	
TEKTON® IG ImprägnierGrund	31
TEKTON® IL ImprägnierLasur	31
TEKTON® ML MittelschichtLasur	32
TEKTON® AL AquaLasur	33
DIFFULAN® ISO	34
DIFFULAN® WS	35
SPACHTELMASSEN	
GULLSPACK® HSR	36
GULLSPACK® AIRLESS	36
SCHNELLSPACHTEL	37
ProfiColor® FarbmischSystem	
MIX TÖNPASTEN	40



## BAUCHEMIE/GRUNDIERUNGEN

Schafft Halt.

### NOVICOAT® Bauchemie

Grundierungen können das Saugverhalten neutralisieren und schaffen Halt. Sie gewährleisten die Tragfähigkeit nachfolgender Putze und Beschichtungen.

Durch den Einsatz von **NOVICOAT® Bauchemie** stellen Sie sicher, das nachfolgende Produkte ausreichend Haftung zum Untergrund erzielen.

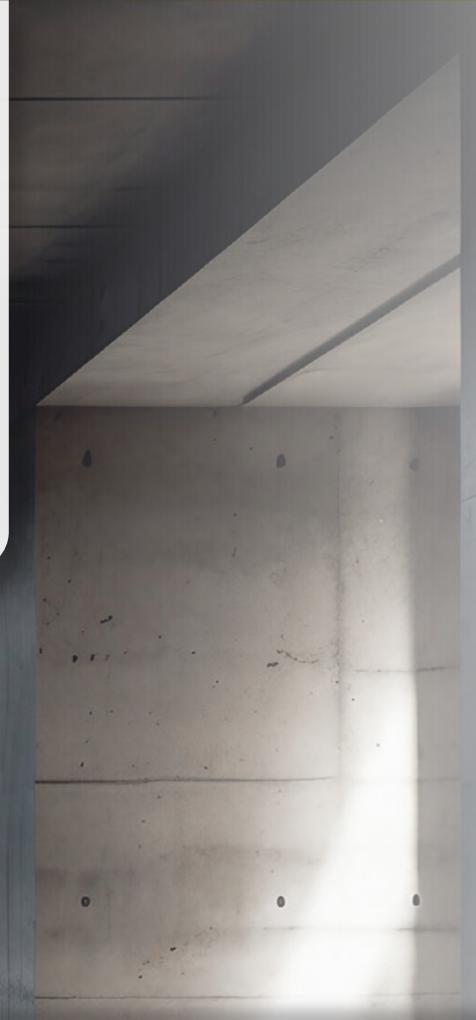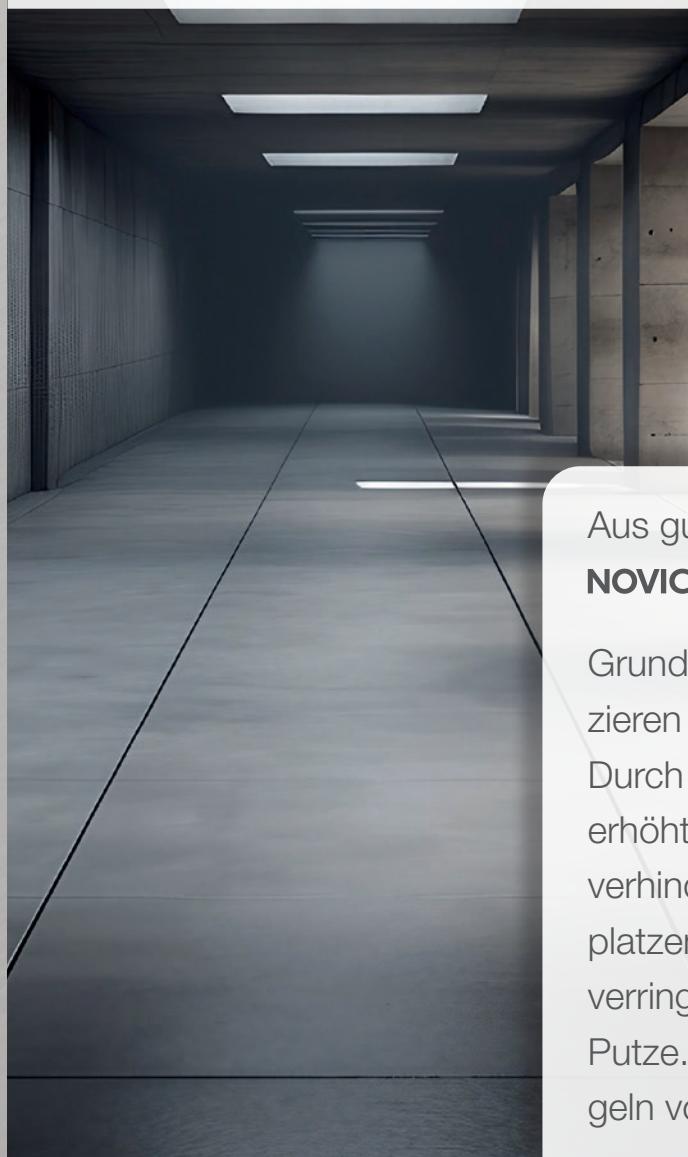

Aus gutem Grund.

### NOVICOAT® Grundierungen

Grundierungen verfestigen Untergründe und reduzieren das Saugverhalten mineralischer Untergründe. Durch den Einsatz von **NOVICOAT® Tiefgründen** erhöht sich die Tragfähigkeit des Untergrundes und verhindert so langfristig Schäden durch das Abplatzen nachfolgender Beschichtungen. Zudem verringert der Einsatz die Saugfähigkeit offenporiger Putze. Dies beugt selbstverursachten Anstrichmängeln vor und sorgt für gleichmäßige Oberflächen.

**Achtung**

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.  
Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.

## NOVICOAT® AUFBRENNSPERRE



**Wässriges, alkalibeständiges Spezial-Grundiermittel  
1:1 verdünnbar**

- diffusionsfähig • gutes Eindringvermögen
- lösemittel- und weichmacherfrei

**NOVICOAT® AUFBRENNSPERRE** reduziert und egalisiert das Saugverhalten stark oder unterschiedlich stark saugender Untergründe, wie z. B. mineralische Unterputze sowie Flächen aus Porenbeton, Leichtziegel, Hochlochziegel und/oder Mischmauerwerk und verhindert ein Aufbrennen des Oberputzes. Zur Kennzeichnung der Streichspur ist **NOVICOAT® AUFBRENNSPERRE** gelb lasierend eingestellt.

Farbton:	gelb lasierend		
Artikelnummer	Verpackung	Palette	EAN

071694620000-0419

16 kg Eimer

24 Eimer

4005941093988

**Achtung**

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.  
Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.

## NOVICOAT® BETONKONTAKT



**Gebrauchsfertige Haftbrücke für Putze der Mörtelgruppe P IV  
auf glatten Untergründen, für innen und außen**

- alkalibeständig • hohe Ergiebigkeit • hohe Haftfestigkeit

**NOVICOAT® BETONKONTAKT** ist eine gebrauchsfertige, leicht zu verarbeitende Haftbrücke für Putze der Mörtelgruppe P IV (Gips- und Kalk-Gips-Putze) sowie für mineralische, dünn-schichtige Edelputze auf glatten Betonflächen, Fertigteildecken, Wandelementen und Gipskartonplatten. Erhöht die Verbundfähigkeit des Untergrundes. Nicht geeignet für nachfolgende Grund- oder Dickschichtputze auf Kalk- oder Kalk-Zement-Basis. Zur Kennzeichnung der Streichspur ist **NOVICOAT® BETONKONTAKT** rot lasierend eingestellt.

Farbton:	rot lasierend		
Artikelnummer	Verpackung	Palette	EAN

071724620000-0285

20 kg Eimer

24 Eimer

4005941093964

## BAUCHEMIE/GRUNDIERUNGEN



### NOVICOAT® QUARZGRUND



**LF**

Verbrauch  
ca. 300 g/m<sup>2</sup>



**Feinraue, weiß pigmentierte Putzhaftbrücke zur Haftvermittlung auf glatten Untergründen für innen und außen**

- lösemittelfrei • atmungsaktiv • spannungsarm austrocknend
- optimale Haftvermittlung

Feinraue, weiß pigmentierte Putzhaftbrücke für mineralische Untergründe im Innen- und Außenbereich, wie Putz, Gips, Beton, Kalksandstein sowie Holzspanplatten. Zur Haftvermittlung auf glatten Untergründen sowie zur Reduzierung und Egalisation des Saugverhaltens. Die griffige Oberfläche erleichtert das Aufziehen und Strukturieren der nachfolgenden Oberputze.



#### Achtung

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.  
Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.

<b>Farbton:</b>	weiß pigmentiert		
<b>Artikelnummer</b>	<b>Verpackung</b>	<b>Palette</b>	<b>EAN</b>

071754620000-0288

**25 kg** Eimer

**24** Eimer

4005941093971



### NOVICOAT® GK-SPERRGRUND



**LF**

Verbrauch  
ca. 200-250 g/m<sup>2</sup>



**Grundanstrich mit hohem Haftvermögen und sehr guter Isolierwirkung auf Wand- und Deckenflächen**

- lösemittelfrei • diffusionsfähig • hohes Haftvermögen

Griffiger, quarzgefüllter Grundieranstrich mit hohem Haftvermögen und sehr guter Isolierwirkung auf Wand- und Deckenflächen im Innenbereich. Gute Bindung von Nikotinvergilbungen, trockenen Wasserflecken, Ruß-, Öl- und/oder Fettflecken. Durchschlagende Inhaltsstoffe aus Hartfaser- und Spanplatten werden gut abgesperrt. Ideale Grundbeschichtung auf Gipskartonplatten bei nachfolgendem Putzauftrag. Die griffige Oberfläche erleichtert das Aufziehen und Strukturieren der nachfolgenden Oberputze.



#### Achtung

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.  
Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.

<b>Farbton:</b>	weiß pigmentiert		
<b>Artikelnummer</b>	<b>Verpackung</b>	<b>Palette</b>	<b>EAN</b>

071354620514-0284

**15 kg** Eimer

**32** Eimer

4005941094527



## NOVICOAT® TIEFGRUND



Verbrauch  
ca. 100 - 300 ml/m<sup>2</sup>



**Wasserverdünnbares Grundiermittel auf Acrylatbasis,  
lösemittelfrei**

- für mineralische Untergründe • reduziert und egalisiert die Saugfähigkeit

Verarbeitungsfertiges, unpigmentiertes Grundiermittel auf Acrylat-Dispersionsbasis für innen und außen. Lösemittelfrei, gem. VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 2.2.1, nicht brennbar. Hohes Eindringvermögen mit hoher Festigung der Untergründe und Reduzierung der Saugfähigkeit. Diffusionsfähig und umweltverträglich.

<b>Farbton:</b>	farblos		
<b>Artikelnummer</b>	<b>Verpackung</b>	<b>Palette</b>	<b>EAN</b>
071214620000-0210	10 l Kanister	60 Kanister	4005941093995
071214620000-0205	5 l Kanister	90 Kanister	4005941094534



### Achtung

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.  
Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.



## NOVICOAT® GRUNDIERWEISS



Verbrauch  
ca. 120 - 150 ml/m<sup>2</sup>



**Gebrauchsfertige Haftbrücke für Putze der Mörtelgruppe P IV  
auf glatten Untergründen, für innen und außen**

- ohne Korn • haftvermittelnd • wasserdampfdurchlässig

Wasserverdünnbares Grundiermittel gemäß VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 2.2.1. Leicht füllend, zur Innen- und Außenanwendung. Geeignet für alle leicht saugenden Untergründe wie Kalk-Zementputz, Zement- und Gipsputze, Beton, Raufaser sowie tragfähige Altbeschichtungen auf Dispersions-, Silikonharz- und Silikatbasis. Geruchsarm, nicht brennbar, diffusionsfähig, lösemittel- und weichmacherfrei. Als Grundastrich für alle NOVICOAT® Dispersions- und Silikonharzfarben geeignet.



### Achtung

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.  
Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.

<b>Farbton:</b>	weiß pigmentiert		
<b>Artikelnummer</b>	<b>Verpackung</b>	<b>Palette</b>	<b>EAN</b>
071734620514-0400	12,5 l Eimer	32 Eimer	4005941101188

## INNENFARBEN



Für eine schöne Wohnlichkeit!

### **NOVICOAT® Innendispersionen**

Innenfarben schaffen ein angenehmes Wohnklima, setzen Akzente und können neuen Glanz und auch Struktur in Ihr Zuhause bringen. **NOVICOAT® Innendispersionen** werden von Profis für Profis gemacht und erfüllen die Anforderungen der DIN EN 13300.

**Achtung**

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.  
Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.

## NOVICOAT® DIN PLUS

	<b>ELF</b>	<b>NAK 3</b>	<b>DK 2</b>	Verbrauch ca. 165 ml/m²
--	------------	------------------	-----------------	----------------------------

**Stumpfmatte, spritzfertig eingestellte Dispersionsfarbe für den Innenbereich**

- hohe Flächenleistung • nebelarme Spritztechnologie
- stumpfmattes Oberflächenfinish

Matte, spannungsarme Dispersionsfarbe. Diffusionsfähig, leicht füllend, geruchsarm. Leichte, spritz- und geruchsarme Verarbeitung, gutes Deckvermögen. Emissionsarm, frei von lösemittel-, weichmacher- und foggingaktiven Bestandteilen. Kenndaten nach DIN EN 13300: Nassabrieb: Klasse 3, Kontrastverhältnis: Klasse 1 bei 5 m²/l, Glanz: stumpfmatt, maximale Korngröße: fein.

<b>Farbton:</b>	weiß, stumpfmatt		
<b>Artikelnummer</b>	<b>Verpackung</b>	<b>Palette</b>	<b>EAN</b>

026964620514-0400      12,5 l Eimer      32 Eimer      4005941123715

**Achtung**

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.  
Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.

## NOVICOAT® INNENMATT

	<b>ELF</b>	<b>NAK 3</b>	<b>DK 1</b>	Verbrauch ca. 165 ml/m²
--	------------	------------------	-----------------	----------------------------

**Matte Innenfarbe nach DIN EN 13300**

- gutes Deckvermögen • bewährte Profiqualität
- gute Verarbeitungseigenschaften

Matte Innenwandfarbe. Kenndaten nach DIN EN 13300: Nassabrieb: Klasse 3, Kontrastverhältnis: Klasse 1 bei 6 m²/l, Glanz: stumpfmatt, maximale Korngröße: fein. Leichte, spritz- und geruchsarme Verarbeitung, gutes Deckvermögen. Diffusionsfähig, umweltverträglich, emissions-, lösemittel- und weichmacherfrei.

<b>Farbton:</b>	weiß, stumpfmatt		
<b>Artikelnummer</b>	<b>Verpackung</b>	<b>Palette</b>	<b>EAN</b>

026954620514-0400      12,5 l Eimer      32 Eimer      4005941094619  
026954620514-0205      5 l Eimer      60 Eimer      4005941094626


## INNENFARBEN



**Achtung**

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.  
Die Informationen auf dem Produktetikett  
sind stets zu befolgen.

### NOVICOAT® CLASSICMATT



**Matte, wirtschaftliche Innenfarbe für hochdeckende Wand- und Deckenstriche**

- leicht füllend • geruchs- und spritzarm
- leicht zu verarbeitende Malerqualität

Matte Innenwandfarbe. Kenndaten nach DIN EN 13300: Nassabrieb: Klasse 3, Kontrastverhältnis: Klasse 1 bei 7 m<sup>2</sup>/l, Glanz: stumpfmatt, maximale Korngröße: fein. Leichte, spritz- und geruchsarme Verarbeitung mit hoher Deckkraft. Diffusionsfähig, umweltverträglich. Emissions-, lösemittel- und weichmacherfrei.


<b>Farbton:</b>	weiß, farblos (Base C)		
<b>Artikelnummer</b>	<b>Verpackung</b>	<b>Palette</b>	<b>EAN</b>
025964620514-0400	<b>12,5 l</b> Eimer	<b>32</b> Eimer	4005941095593
025964620514-0205	<b>5 l</b> Eimer	<b>60</b> Eimer	4005941095609
036204620000-0278 (Base C)	<b>11,63 l</b> Eimer	<b>32</b> Eimer	4005941095616
036204620000-0398 (Base C)	<b>4,65 l</b> Eimer	<b>60</b> Eimer	4005941095623



**Achtung**

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.  
Die Informationen auf dem Produktetikett  
sind stets zu befolgen.

### NOVICOAT® EXTRAMATT



**Matte Innenfarbe mit maximalem Deckvermögen und herausragenden Verarbeitungseigenschaften für anspruchsvolle Arbeits- und Wohnbereiche**


- ansatzfreie Verarbeitung • maximales Deckvermögen
- hervorragendes Oberflächenbild

Siloxanverstärkte, leicht füllende und strukturerhaltende matte Dispersionsfarbe mit sehr hohem Weißgrad. Bildet ein perfektes Oberflächenfinish auf glatten und strukturierten Untergründen. Lässt sich sehr leichtgängig und rasant verarbeiten, ist spannungsarm und diffusionsfähig. Emissionsarm, frei von lösemittel-, weichmacher- und foggingaktiven Bestandteilen. Kenndaten nach DIN EN 13300: Nassabrieb: Klasse 2, Kontrastverhältnis: Klasse 1 bei 7 m<sup>2</sup>/l, Glanz: stumpfmatt, maximale Korngröße: fein.

<b>Farbton:</b>	weiß, farblos (Base C)		
<b>Artikelnummer</b>	<b>Verpackung</b>	<b>Palette</b>	<b>EAN</b>
026434620514-0400	<b>12,5 l</b> Eimer	<b>32</b> Eimer	4005941094589
026434620514-0205	<b>5 l</b> Eimer	<b>60</b> Eimer	4005941094596
036244620000-0278 (Base C)	<b>11,63 l</b> Eimer	<b>32</b> Eimer	4005941095364
036244620000-0398 (Base C)	<b>4,65 l</b> Eimer	<b>60</b> Eimer	4005941095371

**Achtung**

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.  
Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.

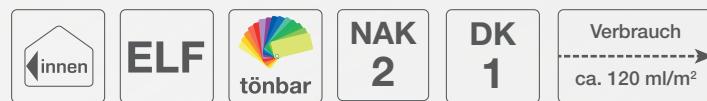**NOVICOAT® SILCOMATT****Stumpfmatte, siloxanverstärkte, scheuerbeständige Innenfarbe für Wand- und Deckenflächen**

- streiflichtunempfindlich
- optimal ausbesserungsfähig
- optimale Verarbeitung

Streiflichtunempfindliche, matte, spannungsarme Einschicht-Dispersionsfarbe. Strukturarm auf glatten Untergründen und nicht füllend auf strukturierten Untergründen. Sehr gute Trocken-deckkraft, sehr hoher Weißgrad, diffusionsfähig. Ist geruchsarm, besonders leichtgängig und schnell verarbeitbar bei geringer Spritzneigung. Kenndaten nach DIN EN 13300: Nassabrieb: Klasse 2, Kontrastverhältnis: Klasse 1 bei 8 m<sup>2</sup>/l, Glanz: stumpfmatt, maximale Korngröße: fein. Lösemittel- und weichmacherfrei sowie emissionsarm, frei von fogging-aktiven Bestandteilen.

<b>Farbton:</b>	weiß, farblos (Base C)		
<b>Artikelnummer</b>	<b>Verpackung</b>	<b>Palette</b>	<b>EAN</b>
027344620514-0400	<b>12,5 l</b> Eimer	<b>32</b> Eimer	4005941097764
027344620514-0205	<b>5 l</b> Eimer	<b>60</b> Eimer	4005941108910
036284620000-0278 (Base C)	<b>11,63 l</b> Eimer	<b>32</b> Eimer	4005941099829
036284620000-0398 (Base C)	<b>4,65 l</b> Eimer	<b>60</b> Eimer	4005941109757

**Achtung**

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.  
Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.

**NOVICOAT® PREMIUMMATT****Stumpfmatte, scheuerbeständige Einschichtfarbe**

- diffusionsfähig
- sehr hoher Weißgrad
- für hochwertigste Wand- und Deckenanstriche

Matte Einschicht-Innendispersionsfarbe. Kenndaten nach DIN EN 13300: Nassabrieb: Klasse 1, Kontrastverhältnis: Klasse 1 bei 8 m<sup>2</sup>/l, Glanz: stumpfmatt, maximale Korngröße: fein. Leichte, spritz- und geruchssame Verarbeitung mit hohem Deckvermögen. Diffusionsfähig, umweltverträglich. Lösemittel- und weichmacherfrei.

<b>Farbton:</b>	weiß, farblos (Base C)		
<b>Artikelnummer</b>	<b>Verpackung</b>	<b>Palette/VE</b>	<b>EAN</b>
025874620514-0400	<b>12,5 l</b> Eimer	<b>32</b> Eimer	4005941094671
025874620514-0205	<b>5 l</b> Eimer	<b>60</b> Eimer	4005941094688
025874620514-0201	<b>1 l</b> Eimer	<b>6 x 1 l</b> Eimer	4005941097771
036854620000-0278 (Base C)	<b>11,63 l</b> Eimer	<b>32</b> Eimer	4005941095388
036854620000-0398 (Base C)	<b>4,65 l</b> Eimer	<b>60</b> Eimer	4005941095395
036854620000-0236 (Base C)	<b>0,93 l</b> Eimer	<b>6 x 0,93 l</b> Eimer	4005941097788

## INNENFARBEN



**Achtung**

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.  
Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.

### NOVICOAT® SILCO INN

	<b>ELF</b>		<b>DK 1</b>	<b>DK 1</b>	Verbrauch ca. 140 ml/m²
--	------------	--	-----------------	-----------------	----------------------------

**Tuchmatte, scheuerbeständige Premium-Innenfarbe auf Silikonharzbasis**

- extrem streiflichtunempfindlich • exzellente Verarbeitung
- optimal ausbesserungsfähig

Matte Innendispersionsfarbe auf Silikonharzbasis. Leichte, spritz- und geruchsarme Verarbeitung mit sehr hohem Deckvermögen. Durch lange Offenzeit auf großen, zusammenhängenden Flächen ansatzfrei verarbeitbar. Hoch diffusionsfähig. Hohe CO<sub>2</sub>- und Wasserdampfdurchlässigkeit (Sd-Wert = 0,02 m). Beständig gegen wässrige Reinigungs- und Desinfektionsmittel in üblicher Anwendungskonzentration von 2 - 6 % in Wasser.

<b>Farbton:</b>	weiß, matt		
<b>Artikelnummer</b>	<b>Verpackung</b>	<b>Palette</b>	<b>EAN</b>

027574620514-0400      **12,5 l** Eimer      **32** Eimer      4005941133165



**Achtung**

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.  
Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.

### NOVICOAT® MATTLATEX

	<b>ELF</b>		<b>NAK 2</b>	<b>DK 2</b>	Verbrauch ca. 140 ml/m²
--	------------	--	------------------	-----------------	----------------------------

**Matte, leistungsstarke Latexfarbe für innen**


- diffusionsfähig • hohes Deckvermögen
- bewährte Malerqualität

Matte Dispersionsfarbe. Kenndaten nach DIN EN 13300: Nassabrieb: Klasse 2, Kontrastverhältnis: Klasse 2 bei 7 m<sup>2</sup>/l, Glanz: matt, maximale Korngröße: fein. Leichte Verarbeitung und hohes Deckvermögen. Spritzarm, hoch ergiebig, diffusionsfähig, geruchsarm, lösemittel und weichmacherfrei.

<b>Farbton:</b>	weiß, farblos (Base C)		
<b>Artikelnummer</b>	<b>Verpackung</b>	<b>Palette</b>	<b>EAN</b>
026464620514-0400	<b>12,5 l</b> Eimer	<b>32</b> Eimer	4005941094657
026464620514-0205	<b>5 l</b> Eimer	<b>60</b> Eimer	4005941094664
036414620000-0278 (Base C)	<b>11,63 l</b> Eimer	<b>32</b> Eimer	4005941095401
036414620000-0398 (Base C)	<b>4,65 l</b> Eimer	<b>60</b> Eimer	4005941095500



## NOVICOAT® SEIDENLATEX



**Seidenglänzende, scheuerbeständige Latexfarbe für Wand- und Deckenflächen mit extremer Beanspruchung**

- hoher Weißgrad • strukturerhaltend
- beständig gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel

Seidenglänzende Latex-Wandfarbe. Kenndaten nach DIN EN 13300: Nassabriebklasse 1, Kontrastverhältnis: Klasse 2 bei 7 m<sup>2</sup>/l, Glanz: seidenglänzend (mittlerer Glanz), maximale Korngröße: fein. Leichte Verarbeitung, hohe Ergiebigkeit, für glatte und schmutzabweisende Anstrichoberflächen, farbtonstabil, lösemittel- und weichmacherfrei, umweltverträglich sowie geruchsarm.




**Achtung**

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.  
Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.

<b>Farbton:</b>	weiß, farblos (Base C)		
<b>Artikelnummer</b>	<b>Verpackung</b>	<b>Palette</b>	<b>EAN</b>
025414620514-0400	<b>12,5 l</b> Eimer	<b>32</b> Eimer	4005941094718
025414620514-0205	<b>5 l</b> Eimer	<b>60</b> Eimer	4005941094725
036014620000-0278 (Base C)	<b>11,63 l</b> Eimer	<b>32</b> Eimer	4005941095418
036014620000-0398 (Base C)	<b>4,65 l</b> Eimer	<b>60</b> Eimer	4005941095425



## NOVICOAT® INNENSILIKAT



**Gut deckende, waschbeständige Innensilikatfarbe**

- strukturerhaltend • geruchs- und spritzarm
- optimale Verarbeitungseigenschaften

Dispersions-Silikat-Innenwandfarbe nach DIN 18363, Abs. 2.4.1. Kenndaten nach DIN EN 13300: Nassabrieb: Klasse 3, Kontrastverhältnis: Klasse 2 bei 7 m<sup>2</sup>/l, Glanz: matt, maximale Korngröße: fein. Besonders geeignet für hochwertige Wand- und Deckenfarben auf mineralischen Untergründen, Raufasertapeten, alten Silikat- und Mineralfarbenanstrichen sowie matten Dispersionsanstrichen. Einsetzbar im gesamten Wohnraumbereich sowie in der Denkmalpflege, hohes Deckvermögen und leichte Verarbeitung. Lösemittel-, amin- und ammoniakfrei, ohne Konservierungsmittel, daher besonders geruchsarm, umweltverträglich und allergieneutral.



**Achtung**

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.  
Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.

<b>Farbton:</b>	weiß, farblos (Base C)		
<b>Artikelnummer</b>	<b>Verpackung</b>	<b>Palette</b>	<b>EAN</b>
026214620514-0400	<b>12,5 l</b> Eimer	<b>32</b> Eimer	4005941094633
026214620514-0205	<b>5 l</b> Eimer	<b>60</b> Eimer	4005941094640
036404620000-0278 (Base C)	<b>11,63 l</b> Eimer	<b>32</b> Eimer	4005941095432
036404620000-0398 (Base C)	<b>4,65 l</b> Eimer	<b>60</b> Eimer	4005941095449

## INNENFARBEN

**Achtung**

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.  
Die Informationen auf dem Produktetikett  
sind stets zu befolgen.

## NOVICOAT® VLIESKLEBER



Verbrauch  
ca. 150 - 200 g/m<sup>2</sup>

### Gebrauchsfertiger, lösemittelfreier Dispersionskleber zum Verkleben von leichten und mittelschweren Vliestapeten

- lange Offenzeit
- gute Anfangshaftung
- für Kleistergeräte geeignet

NOVICOAT® VLIESKLEBER ist ein transparent auffrocknender, ungefüllter Dispersionskleber zur Verklebung von Vliestapeten, Metall-Effekt-Tapeten, Textiltapeten, Vinyl- und Struktur-Vinyl-Tapeten auf Innenwänden. Leichte Verarbeitung, hoch ergiebig, lange Offenzeit, trocknet matt und fleckenfrei auf, hohe Wasserfestigkeit, emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei, umweltverträglich und diffusionsfähig.

Farbton:	transparent		
Artikelnummer	Verpackung	Palette	EAN
071644620000-0419	16 kg Eimer	24 Eimer	4005941114461





## NOVICOAT® GEWEBEKLEBER



Verbrauch  
ca. 300 g/m<sup>2</sup>

**Gebrauchsfertiger Dispersionskleber zum Verkleben von Glasdeko-, Vinyl- und Textiltapeten**

- lange Offenzeit • hohe Anfangshaftung • transparent aufzrocknend

**NOVICOAT® GEWEBEKLEBER** ist ein transparent aufzrocknender, ungefüllter Dispersionskleber zur Verklebung von Glasdekgewebe-, Vinyl- und Textiltapeten auf Innenwänden. Leichte Verarbeitung, hoch ergiebig, lange Offenzeit, trocknet matt und fleckenfrei auf, hohe Wasserfestigkeit, emissions-, lösemittel- und weichmacherfrei, umweltverträglich und diffusionsfähig.



### Achtung

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.  
Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.

<b>Farbton:</b>	transparent		
<b>Artikelnummer</b>	<b>Verpackung</b>	<b>Palette</b>	<b>EAN</b>

071574620000-0419

16 kg Eimer

24 Eimer

4005941094602



## FASSADENFARBEN



Schutz und Schönheit!

### **NOVICOAT® Fassadenfarben**

Durch den Einsatz von Fassadenfarben werden Putze vor Feuchtigkeit geschützt. Sie beugen mikroorganischem Befall vor und halten die Oberflächen sauber.

**NOVICOAT® Fassadenfarben** erfüllen die Anforderungen der DIN EN 1062.

**Achtung**

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.  
Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.

## NOVICOAT® SIL FASSADE



### Matte, siloxanverstärkte Dispersionsfassadenfarbe mit Silikatcharakter, mit Schutz gegen Algen- und Pilzbefall

- spannungsarm
- hohe Diffusionsfähigkeit
- wasserabweisend, da siloxanverstärkt

Tuchmatte, siloxanverstärkte Kunstharz-Dispersionsfarbe für hochwertige Fassadenanstriche. Wetterbeständig nach VOB, Teil C, DIN 18363. Leichte Verarbeitung, unanfällig gegen Schimmel- und Algenbildung, hohes Deckvermögen, nicht vergilbend, umweltverträglich, alterungsbeständig bei geringster Kreidung, sehr hohe Diffusionsfähigkeit und Feuchtigkeitsabweisung.

<b>Farbton:</b>	weiß, farblos (Base C)		
<b>Artikelnummer</b>	<b>Verpackung</b>	<b>Palette</b>	<b>EAN</b>
025634620514-0400	<b>12,5 l</b> Eimer	<b>32</b> Eimer	4005941094749
025634620514-0205	<b>5 l</b> Eimer	<b>60</b> Eimer	4005941094756
036564620000-0278 (Base C)	<b>11,63 l</b> Eimer	<b>32</b> Eimer	4005941095456
036564620000-0398 (Base C)	<b>4,65 l</b> Eimer	<b>60</b> Eimer	4005941095463

**Achtung**

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.  
Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.

## NOVICOAT® SILOXAN FASSADE



### Matte, hochwertige Siloxan-Reinacrylat-Fassadenfarbe mit Abperleffekt

- stark wasserabweisend
- ausgezeichnetes Deckvermögen
- mit Langzeitschutz gegen Algen- und Pilzbefall

Silikatmatte Silikonharz-Fassadenfarbe für hochwertige Beschichtungen, wetterbeständig nach VOB, Teil C, DIN 18363. Leichte Verarbeitung, hervorragendes Füllvermögen, hoher Weißgrad, nachhaltiger Schutz der Beschichtung gegen Algen- und Schimmelbefall, nicht vergilbend, geringe Verschmutzungsneigung, alterungsbeständig bei geringster Kreidung, spannungsarm und umweltverträglich.

<b>Farbton:</b>	weiß, farblos (Base C)		
<b>Artikelnummer</b>	<b>Verpackung</b>	<b>Palette/VE</b>	<b>EAN</b>
026984620514-0400	<b>12,5 l</b> Eimer	<b>32</b> Eimer	4005941094800
026984620514-0205	<b>5 l</b> Eimer	<b>60</b> Eimer	4005941094817
026984620514-0201	<b>1 l</b> Eimer	<b>6 x 1 l</b> Eimer	4005941097931
036934620000-0278 (Base C)	<b>11,63 l</b> Eimer	<b>32</b> Eimer	4005941095470
036934620000-0398 (Base C)	<b>4,65 l</b> Eimer	<b>60</b> Eimer	4005941095487
036934620000-0236 (Base C)	<b>1 l</b> Eimer	<b>6 x 0,93 l</b> Eimer	4005941097948

## FASSADENFARBEN



### NOVICOAT® SOL SILIKAT FASSADE



Matte, hoch diffusionsfähige Sol-Silikat-Fassadenfarbe

- nicht filmbildend • hohes Deckvermögen
- für kreidungsstabile, widerstandsfähige Beschichtungen

Tuchmatt auftrocknende Sol-Silikat Faassadenfarbe nach VOB, DIN 18363, Abs. 2.4.1. für wetterbeständige, kreidungsstabile Fassadenbeschichtungen. Leicht zu verarbeiten, reinweiß, lichteht, lösemittel-, amin- und ammoniakfrei, wasserabweisend durch hydrophobe Zusätze, hohe CO<sub>2</sub>-Durchlässigkeit, geruchsarm, umweltverträglich und allergie-neutral. Enthält keine Konservierungsmittel.

Farbton:	weiß, matt		
Artikelnummer	Verpackung	Palette	EAN
027684620514-0400	12,5 l Eimer	32 Eimer	4005941133806
037024620000-0278 (Base C)	11,63 l Eimer	32 Eimer	4005941133189



#### Achtung

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.  
Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.



## Notizen

# NOVICOAT®

## VORTEILSPAKETE



inklusive  
NOVICOAT® ProfiColor®  
Farbmischanlage



NOVICOAT® Fassadenfarben \*



NOVICOAT® Innendispersionen \*



NOVICOAT® PUR-Lacke/Holzschutz \*



**NOVICOAT® Fassadenfarben \***



**NOVICOAT® Innendispersionen \***



**NOVICOAT® PUR-Lacke/Holzschutz \***



## NOVICOAT® VORTEILSPAKETE

Für jede Standortgröße das  
passende Konzept!

Wir haben für Sie zu besonders  
attraktiven Konditionen  
"Rundum-Sorglos-Pakete" geschnürt.

Für die Paketzusammenstellung kontaktieren  
Sie bitte Ihren Verkaufsfachberater.

mehr infos:  
[www.novicoat.com](http://www.novicoat.com)

**NOVICOAT® Fassadenfarben \***



**NOVICOAT® Innendispersionen \***

# One<sup>4</sup>All

Ein System für alles

# One<sup>4</sup>All

Mit diesen drei Produkten sind Sie vollständig ausgestattet für jede Herausforderung, die Sie bei Ihrem Sanierungs-, Renovierungs- und Modernisierungsprojekt erwartet. Angelehnt an unser SAN•RE•MO-Konzept haben wir diese Produkte ausgewählt und zu einem Allround-Sortiment für jede Eventualität zusammengestellt. Jedes Produkt ist Spezialist unser Garantiever sprechen!



## Tief eindringende Grundierung für fast alle Untergründe

- lösemittel- und weichmacherfrei
- für innen und außen
- extrem feinteilig



## Die Farbe für alles – vom Keller bis zum Dach

- hohe Deckkraft, hoch ergiebig
- auf fast allen Untergründen haftend
- auch für Feuchträume geeignet



## Seidenglänzender Profi-Multifunktionslack

- direkt auf Metall verwendbar  
- ohne Grundierung
- aktiver Rostschutz
- schnell überarbeitbar



**Achtung**

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.  
Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.

## One4All PRIMER



**Verbrauch**  
ca. 150 - 200 ml/m<sup>2</sup>

Unpigmentiertes mineralisch vergütetes Hydrosol-Grundiermittel. Hohes Eindringvermögen mit sehr guter Festigung der Untergründe und Reduzierung der Saugfähigkeit. Geeignet für alle vor kommenden Untergründe beim Fassaden- oder Innenwandaufstrich, besonders bei den Putzsorten der Mörtelgruppen II und III, Beton, Ziegelmauerwerk, Faserzement und Gipskarton. Ausgenommen sind reine Gipsuntergründe und Glasalplatten. Keine Geruchsbelästigung, diffusionsfähig, wasserlöslich, umweltverträglich.

<b>Farbton:</b>	farblos, transparent		
<b>Artikelnummer</b>	<b>Verpackung</b>	<b>Palette</b>	<b>EAN</b>
071300361000-0210	10 l Kanister	60 Kanister	4005941125870

## One4All PAINT



**Verbrauch**  
ca. 130 - 180 ml/m<sup>2</sup>

Stumpfmatt austrocknende, vielseitig einsetzbare Universalfarbe auf Reinacrylat-Basis, für dünn schichtige und strukturerhaltende Anstriche von Innen- und Außenflächen, wetterbeständig. Ausgezeichnete Verarbeitungseigenschaften, hohes Deckvermögen, sehr ergiebig, säure- und alkalibeständig, elastisch, spannungsarm und farbtonstabil.

<b>Farbton:</b>	weiß, farblos (Base C)		
<b>Artikelnummer</b>	<b>Verpackung</b>	<b>Palette</b>	<b>EAN</b>
027480361514-0400	12,5 l Eimer	32 Eimer	4005941125887
027480361514-0205	5 l Eimer	60 Eimer	4005941125894
036380361000-0278 (Base C)	11,63 l Eimer	32 Eimer	4005941125900
036380361000-0398 (Base C)	4,65 l Eimer	60 Eimer	4005941125917

## One4All FINISH 2 in 1



**Verbrauch**

ca. 120 - 150 ml/m<sup>2</sup>

Seidenglänzende Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung auf Polyurethanbasis. Universelle Anwendung auf vielen Untergründen wie Holz-, Metall- und Hartkunststoffoberflächen, mineralischen Untergründen sowie intakten Altbeschichtungen. Nicht geeignet für Flächen, die dauerhaft mit weichmacherhaltigen Stoffen in Kontakt sind. Nicht Blockfest.

<b>Farbton:</b>	weiß, farblos (Base C)		
<b>Artikelnummer</b>	<b>Verpackung</b>	<b>Palette</b>	<b>EAN</b>
012070361514-0204	2,5 l Doser	112 Dosen	4005941125795
012070361514-0593	0,75 l Dose	375 Dosen	4005941125818
037130361000-0247 (Base C)	2,33 l Dose	112 Dosen	4005941125832
037130361000-0248 (Base C)	0,65 l Dose	375 Dosen	4005941125856

# NOVICOAT®

## LACKE - WASSERBASIERT



Gut verträglich für Umwelt und Mensch.

### **CONTIPUR®** Wasserlacke

Unsere Wasserlacke heißen **CONTIPUR®**.

Pur = Polyurethan. Der Einsatz dieses Bindemittels sorgt für eine hohe Belastbarkeit und Strapazierfähigkeit des Anstriches und zugleich für vergilbungsstabile Oberflächen!

**CONTIPUR® Lacke** überzeugen flächendeckend – als profigerechtes, umweltverträgliches Lackprogramm mit erstklassigen Eigenschaften.



## CONTIPUR® MULTIPROTECT



**Seidenglänzende Spezialbeschichtung für innen und außen**


- 3 in 1 System • ausgezeichneter Korrosionsschutz • optimale Haftung

Seidenglänzende Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung auf Polyurethanbasis. Korrosionskategorie C3 lang nach DIN EN ISO 12944-2. Universelle Anwendung auf vielen Untergründen wie Holz-, Metall- und Hartkunststoffoberflächen, mineralischen Untergründen sowie intakten Altbeschichtungen.

<b>Farbton:</b>	weiß, farblos (Base C)		
<b>Artikelnummer</b>	<b>Verpackung</b>	<b>Palette</b>	<b>EAN</b>
012070360514-0204	<b>2,5 l</b> Doser	<b>112</b> Dosen	4005941096767
012070360514-0593	<b>0,75 l</b> Dose	<b>375</b> Dosen	4005941096774
037130360000-0247 (Base C)	<b>2,33 l</b> Dose	<b>112</b> Dosen	4005941096804
037130360000-0248 (Base C)	<b>0,65 l</b> Dose	<b>375</b> Dosen	4005941096842



## CONTIPUR® VORLACK



**Matter Universalvorlack auf Polyurethanbasis für innen und außen**

- füllend • optimale Schleifbarkeit • optimale Haftung

Wasserverdünnbare, schnelltrocknende Haftgrundierung auf Polyurethanbasis. Zur Anwendung als Grundierung auf Holz-, Metall- und Hartkunststoffoberflächen sowie intakten Altbeschichtungen.

<b>Farbton:</b>	weiß, farblos (Base C)		
<b>Artikelnummer</b>	<b>Verpackung</b>	<b>Palette</b>	<b>EAN</b>
012060360514-0204	<b>2,5 l</b> Doser	<b>112</b> Dosen	4005941069754
012060360514-0593	<b>0,75 l</b> Dose	<b>375</b> Dosen	4005941069747

## LACKE - WASSERBASIERT



### CONTIPUR® MATT

				Verbrauch ca. 120 - 150 ml/m²
--	--	--	--	----------------------------------

#### Matter Polyurethanlack für innen und außen

- ausgezeichneter Verlauf
- hohes Deckvermögen
- optimale Haftung

Hochwertige, matte Zwischen- und Schlussbeschichtung auf Polyurethanbasis. Zur Anwendung auf Holz-, Metall- und Hartkunststoffoberflächen sowie intakten Altbeschichtungen.

Farbton:	weiß, farblos (Base C)		
Artikelnummer	Verpackung	Palette	EAN
024680360514-0204	<b>2,5 l</b> Doser	<b>112</b> Dosen	4005941080803
024680360514-0593	<b>0,75 l</b> Dose	<b>375</b> Dosen	4005941080797
036370360514-0204 (Base A)	<b>2,33 l</b> Dose	<b>84</b> Dosen	4005941094909
036370360514-0493 (Base A)	<b>0,70 l</b> Dose	<b>270</b> Dosen	4005941094916
036510360000-0247 (Base C)	<b>2,33 l</b> Dose	<b>84</b> Dosen	4005941094923
036510360000-0248 (Base C)	<b>0,65 l</b> Dose	<b>270</b> Dosen	4005941094930



### CONTIPUR® SATIN

				Verbrauch ca. 120 - 150 ml/m²
--	--	--	--	----------------------------------

#### Seidenglänzender Polyurethanlack für innen und außen

- ausgezeichneter Verlauf
- hohes Deckvermögen
- optimale Haftung

Hochwertige, seidenglänzende Zwischen- und Schlussbeschichtung auf Polyurethanbasis. Zur Anwendung auf Holz-, Metall- und Hartkunststoffoberflächen sowie intakten Altbeschichtungen.

Farbton:	weiß, farblos (Base C)		
Artikelnummer	Verpackung	Palette	EAN
024640360514-0204	<b>2,5 l</b> Doser	<b>112</b> Dosen	4005941043440
024640360514-0593	<b>0,75 l</b> Dose	<b>375</b> Dosen	4005941044133
036810360514-0204 (Base A)	<b>2,33 l</b> Dose	<b>84</b> Dosen	4005941042818
036810360514-0493 (Base A)	<b>0,70 l</b> Dose	<b>270</b> Dosen	4005941042801
036810360000-0247 (Base C)	<b>2,33 l</b> Dose	<b>84</b> Dosen	4005941042825
036810360000-0248 (Base C)	<b>0,65 l</b> Dose	<b>270</b> Dosen	4005941042832



## CONTIPUR® SATIN KLARLACK



### Seidenglänzender Klarlack auf Polyurethanbasis für innen und außen

- füllend • optimale Schleifbarkeit • optimale Haftung

Hochwertige, seidenglänzende, transparente Zwischen- und Schlussbeschichtung auf Polyurethanbasis. Zur Anwendung auf Holz-, Metall- und Hartkunststoffoberflächen so wie intakten Altbeschichtungen. Leichte Verarbeitung mit hohem Standvermögen, guter Deckkraft, langer Offenzeit, hervorragendem Verlauf und einer ausgezeichneten Kantenabdeckung. Bietet eine hervorragende Blockfestigkeit, ist kratz- und stoßfest,witterungsstabil und vergilbungsfrei. Nach Trocknung des Anstrichs gemäß DIN EN 71-3 für Kinder Spielzeug geeignet. Beständig gegen wässrige Reinigungs- und Desinfektionsmittel in üblicher Anwendungskonzentration von 2 - 6 % in Wasser.

<b>Farbton:</b>	transparent		
Artikelnummer	Verpackung	Palette	EAN
012060360514-0204	<b>2,5 l</b> Doser	<b>112</b> Dosen	4005941069754
012060360514-0593	<b>0,75 l</b> Dose	<b>375</b> Dosen	4005941069747



## LACKE - WASSERBASIERT



### CONTIPUR® HK-LACK



#### Seidenglänzender Polyurethan-Heizkörperlack

- optimale Haftung
- hohes Deckvermögen
- ausgezeichneter Verlauf

Hitzebeständige, seidenglänzende Zwischen- und Schlussbeschichtung auf Polyurethanbasis. Zur Anwendung auf Metall- und Hartkunststoffoberflächen sowie intakten Altbeschichtungen.

Farbton:	weiß, farblos (Base C)		
Artikelnummer	Verpackung	Palette	EAN
012060360514-0204	2,5 l Doser	112 Dosen	4005941069754
012060360514-0593	0,75 l Dose	375 Dosen	4005941069747





## CONTIPUR® VENTI I-2-3



**Seidenglänzender feuchtigkeitsregulierender Lack für innen und außen**

- ventilierend • gute Kantenabdeckung • hohe Elastizität & Blockfestigkeit

Für deckende Erst- und Renovierungsanstriche von maßhaltigen und begrenzt maßhaltigen Holzbauteilen im Innen- und Außenbereich. Ideal für Holzdecken, z. B. Kassettendecken, OSB- und Spanplatten oder Paneelbretter.

<b>Farbton:</b>	weiß, farblos (Base C)		
<b>Artikelnummer</b>	<b>Verpackung</b>	<b>Palette</b>	<b>EAN</b>
024690360514-0204	<b>2,5 l</b> Doser	<b>112</b> Dosen	4005941119374
024690360514-0593	<b>0,75 l</b> Dose	<b>375</b> Dosen	4005941119381
036830360000-0247 (Base C)	<b>2,33 l</b> Dose	<b>84</b> Dosen	4005941120707
036830360000-0248 (Base C)	<b>0,65 l</b> Dose	<b>270</b> Dosen	4005941120714



## CONTIPUR® 2K HÄRTER



**2 Komponenten Härtner für ContiPur® Vorlack, 75 g  
ContiPur® Matt und ContiPur® Satin**

- erhöht die mechanische Belastbarkeit
- verbessert die Chemikalien- und Desinfektionsmittelbeständigkeit

Für stark belebte Orte wie öffentliche Gebäude, Kindergärten, Schulen etc. Bereiche, die eine höhere Widerstandsfähigkeit durch höhere mechanische Beanspruchung (stoßen, kratzen, scheuern) oder die Belastungen von Handschweiß, Chemikalien oder Desinfektionsmittel an die Endbeschichtung stellen.




### Achtung

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.  
Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.

<b>Artikelnummer</b>	<b>Verpackung</b>	<b>VE</b>	<b>EAN</b>
012110360000-0413	<b>0,25 l</b> Doser	<b>6</b> Dosen	4005941133516
012110360000-0075	<b>0,75 l</b> Dose	<b>10</b> Dosen	4005941078992

## HOLZSCHUTZ

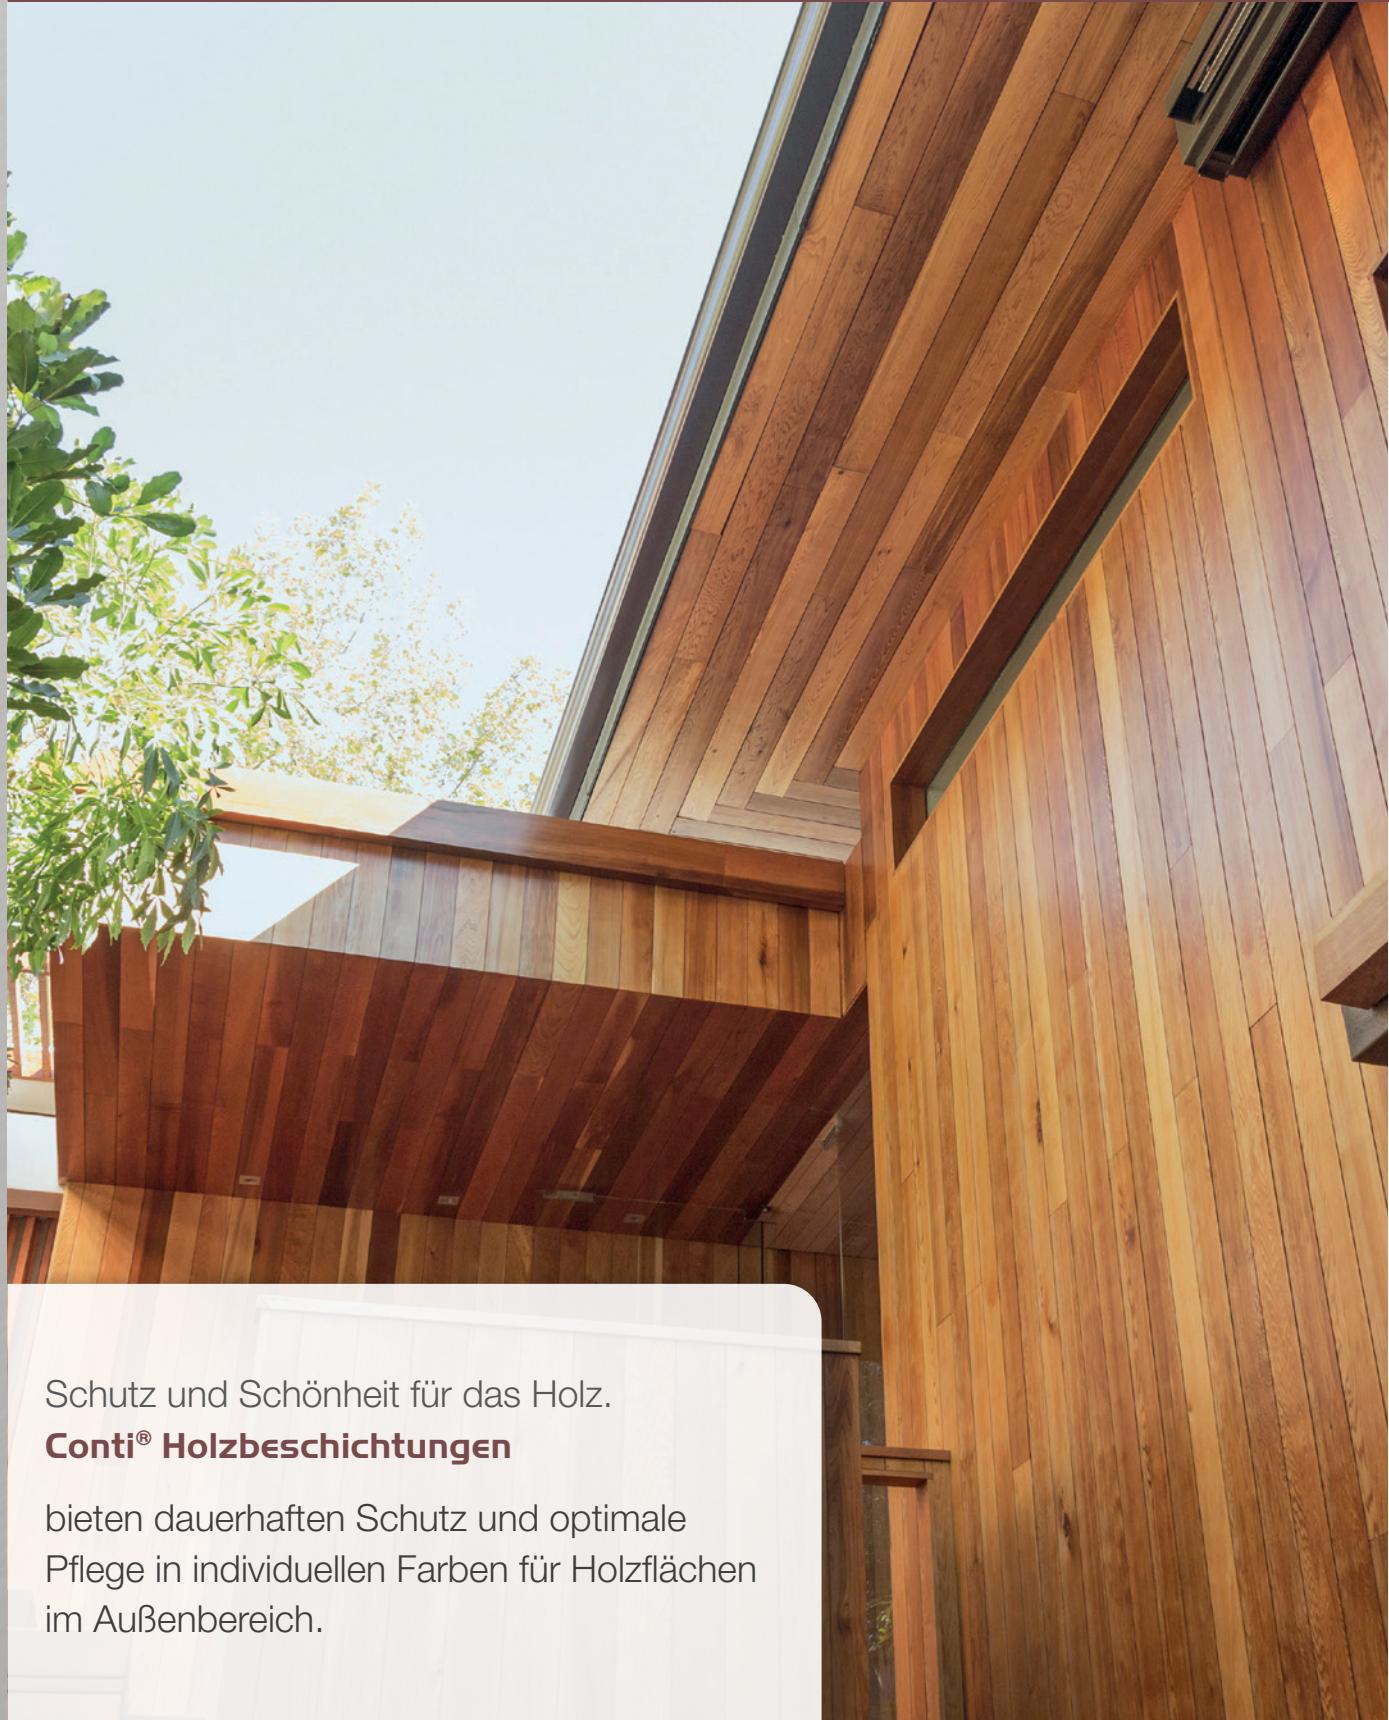


Schutz und Schönheit für das Holz.

### **Conti® Holzbeschichtungen**

bieten dauerhaften Schutz und optimale Pflege in individuellen Farben für Holzflächen im Außenbereich.



## TEKTON® IG ImprägnierGrund

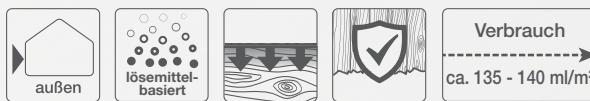

**Gebrauchsfertige, farblose, lösemittelhaltige Holzgrundierung mit vorbeugendem Schutz von Holz gegen Bläue und Fäulnis**

- Grundbeschichtung für lasierende und deckende Anstriche
- hohes Eindringvermögen • für unbehandelte Hölzer

Gebrauchsfertiges lösungsmittelbasiertes Holzschutzmittel (flüssig). Anwendung bei Hölzern, die im Freien ohne Erdkontakt (Gebrauchsklasse 2 und 3) verbaut und der Witterung ausgesetzt sind oder vor der Witterung geschützt häufiger Durchnässung unterliegen, z.B. für Außenverkleidungen, Pergolen, Tore, Zäune, usw.

Artikelnummer	Verpackung	Palette	EAN
031150360000-0205 (farblos)	5 l Dose	72 Dosen	4005941096842
031150360000-0204 (farblos)	2,5 l Dose	112 Dosen	4005941096804
031150360000-0593 (farblos)	0,75 l Dose	375 Dosen	4005941046120



### Achtung

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.  
Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.



Hergestellt mit  
nachwachsenden  
Rohstoffen

### Achtung

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.  
Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.



## TEKTON® IL ImprägnierLasur



**Lösemittelhaltige, thixotrope Imprägnierlasur für dünnenschichtige Holzanstriche im Außenbereich**

- guter Schutz vor Witterungseinflüssen • feuchtigkeitsregulierend
- für nicht maßhaltige Holzbauteile

Lösemittelhaltige tropfgehemmte Imprägnierlasur für dekorative Anstriche auf Holzuntergründen im Außenbereich, wie z.B. Zäune, Dachunterstände, Pergolen usw. Nicht für maßhaltige Bauteile einsetzen.

Artikelnummer	Verpackung	Palette	EAN
031300360000-0204 (natur)	2,5 l Dose	112 Dosen	4005941119701
031300360000-0593 (natur)	0,75 l Dose	375 Dosen	4005941119718
031300360002-0204 (kiefer)	2,5 l Dose	112 Dosen	4005941119725
031300360002-0593 (kiefer)	0,75 l Dose	375 Dosen	4005941119732
031300360003-0204 (ebenholz)	2,5 l Dose	112 Dosen	4005941119749
031300360003-0593 (ebenholz)	0,75 l Dose	375 Dosen	4005941116236
031300360004-0204 (eiche hell)	2,5 l Dose	112 Dosen	4005941119756
031300360004-0593 (eiche hell)	0,75 l Dose	375 Dosen	4005941119763
031300360005-0204 (teak)	2,5 l Dose	112 Dosen	4005941119770
031300360005-0593 (teak)	0,75 l Dose	375 Dosen	4005941119787
031300360006-0204 (nussbaum)	2,5 l Dose	112 Dosen	4005941119794
031300360006-0593 (nussbaum)	0,75 l Dose	375 Dosen	4005941119800

## HOLZSCHUTZ



### TEKTON® ML MittelschichtLasur



**Löselmittelhaltige, thixotrope, festkörperreiche Universal-Lasur, hoch witter- und UV-beständig**

- für maßhaltige Holzbauteile
- feuchtigkeitsregulierend
- Filmschutz gegen Algen und Pilze

Tropfgehemmte Holzlasur für dekorative Anstriche auf Holzuntergründen im Außenbereich, wie z. B. Zäune, Dachunterstände, Pergolen usw. Auch für maßhaltige Bauteile geeignet.

Artikelnummer	Verpackung	Palette	EAN
031280360000-0205 (natur)	<b>5 l</b> Dose	<b>72</b> Dosen	4005941123401
031280360000-0204 (natur)	<b>2,5 l</b> Dose	<b>112</b> Dosen	4005941115260
031280360000-0593 (natur)	<b>0,75 l</b> Dose	<b>375</b> Dosen	4005941115222
031280360002-0205 (kiefer)	<b>5 l</b> Dose	<b>72</b> Dosen	4005941123425
031280360002-0204 (kiefer)	<b>2,5 l</b> Dose	<b>112</b> Dosen	4005941115215
031280360002-0593 (kiefer)	<b>0,75 l</b> Dose	<b>375</b> Dosen	4005941115239
031280360003-0205 (ebenholz)	<b>5 l</b> Dose	<b>72</b> Dosen	4005941123432
031280360003-0204 (ebenholz)	<b>2,5 l</b> Dose	<b>112</b> Dosen	4005941115246
031280360003-0593 (ebenholz)	<b>0,75 l</b> Dose	<b>375</b> Dosen	4005941115253
031280360004-0205 (eiche hell)	<b>5 l</b> Dose	<b>72</b> Dosen	4005941123449
031280360004-0204 (eiche hell)	<b>2,5 l</b> Dose	<b>112</b> Dosen	4005941115284
031280360004-0593 (eiche hell)	<b>0,75 l</b> Dose	<b>375</b> Dosen	4005941115277
031280360005-0205 (teak)	<b>5 l</b> Dose	<b>72</b> Dosen	4005941123456
031280360005-0204 (teak)	<b>2,5 l</b> Dose	<b>112</b> Dosen	4005941115307
031280360005-0593 (teak)	<b>0,75 l</b> Dose	<b>375</b> Dosen	4005941115291
031280360006-0205 (nussbaum)	<b>5 l</b> Dose	<b>72</b> Dosen	4005941120899
031280360006-0204 (nussbaum)	<b>2,5 l</b> Dose	<b>112</b> Dosen	4005941115321
031280360006-0593 (nussbaum)	<b>0,75 l</b> Dose	<b>375</b> Dosen	4005941115314


#### Farbtöne



natur

kiefer

ebenholz

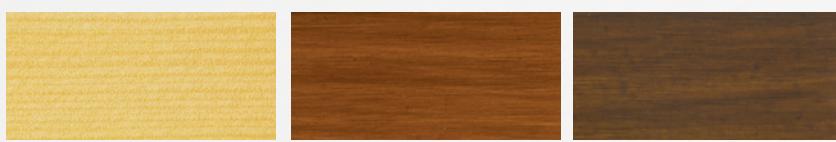

eiche hell

teak

nussbaum

Die hier angezeigten Farbtöne sind Muster und zeigen die Farbtonrichtung an. Das Anstrichergebnis ist abhängig von der Oberflächengüte (Farbton und Struktur) des Untergrundes und kann daher abweichen. Vor Beschichtungsausführung ist die Eignung „Material/Untergrund“ durch einen Probeanstrich zu prüfen und sicherzustellen, dass die gewünschten Anforderungen erfüllt werden.



## TEKTON® AL Aquasur




**Universelle, wasserbasierte Holzlasur für dekorative Anstriche im Innen- und Außenbereich**

- extrem wasserabweisend • ausgezeichneter UV-Schutz
- diffusionsfähig

Wasserverdünnbare Holzlasur auf Reinacrylatbasis für dekorative Anstriche auf Holzuntergründen im Innen- und Außenbereich, wie z. B. Fenstern, Türen, Parkett, Dielen, Möbeln, Holzhäusern, Verbretterungen oder ähnlichen Bauteilen sowie alten Kunstharzlasuren.

Artikelnummer	Verpackung	Palette	EAN
031180360000-0204 (natur)	<b>2,5 l</b> Dose	<b>112</b> Dosen	4005941116199
031180360000-0593 (natur)	<b>0,75 l</b> Dose	<b>375</b> Dosen	4005941116182
031280360002-0204 (kiefer)	<b>2,5 l</b> Dose	<b>112</b> Dosen	4005941115598
031180360002-0593 (kiefer)	<b>0,75 l</b> Dose	<b>375</b> Dosen	4005941115499
031180360003-0204 (ebenholz)	<b>2,5 l</b> Dose	<b>112</b> Dosen	4005941115604
031180360003-0593 (ebenholz)	<b>0,75 l</b> Dose	<b>375</b> Dosen	4005941115710
031180360004-0204 (eiche hell)	<b>2,5 l</b> Dose	<b>112</b> Dosen	4005941115628
031180360004-0593 (eiche hell)	<b>0,75 l</b> Dose	<b>375</b> Dosen	4005941115635
031180360005-0204 (teak)	<b>2,5 l</b> Dose	<b>112</b> Dosen	4005941115642
031180360005-0593 (teak)	<b>0,75 l</b> Dose	<b>375</b> Dosen	4005941116229
031180360006-0204 (nussbaum)	<b>2,5 l</b> Dose	<b>112</b> Dosen	4005941115659
031180360006-0593 (nussbaum)	<b>0,75 l</b> Dose	<b>375</b> Dosen	4005941115666

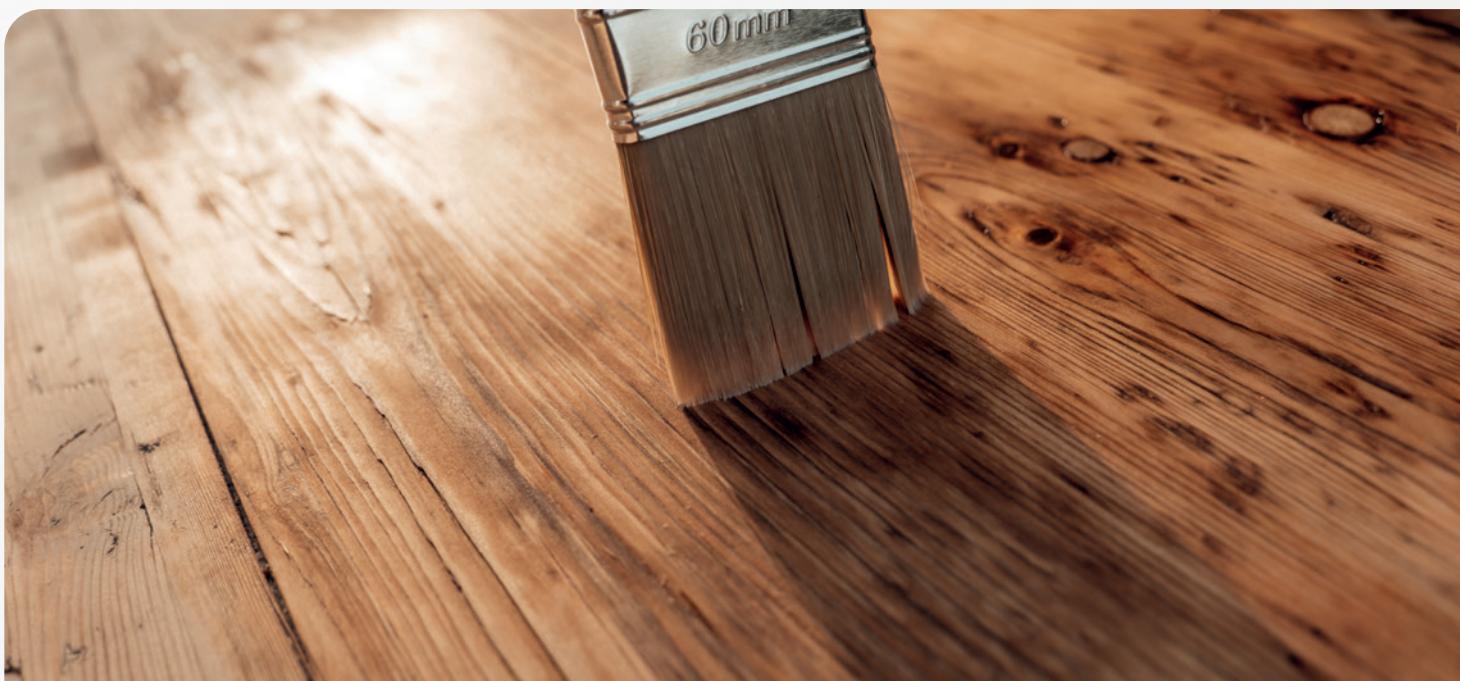

## HOLZSCHUTZ



### DIFFULAN® ISO ISOLIERUNG



**Wasserbasierte, weiß pigmentierte, isolierende Grundierung und Deckbeschichtung für Hölzer und Holzwerkstoffe**

- ausgezeichnete Isolierwirkung
- hohes Deckvermögen
- Eintopfsystem

Für deckende Erst- und Renovierungsanstriche von maßhaltigen und begrenzt maßhaltigen Holzbauteilen im Innenbereich, auch als Grundierung im Außenbereich. Ideal für Holzdecken, z. B. Kassettendecken, OSB- und Spanplatten oder Paneelbretter.

Artikelnummer	Verpackung	Palette	EAN
024800360514-0204 (weiß)	<b>2,5 l</b> Dose	<b>112</b> Dosen	4005941093865
024800360514-0593 (weiß)	<b>0,75 l</b> Dose	<b>375</b> Dosen	4005941093872





## DIFFULAN® WS WetterSchutz



**Universelle, wasserbasierte Wetterschutzfarbe für dekorative Anstriche im Außenbereich**

- vorbeugender Schutz gegen Bläue und Fäulnis
- 3 in 1 System - Grund-, Zwischen- und Endanstrich
- für begrenzt maßhaltige und nicht maßhaltige Holzbauteile

Hohe Wetterbeständigkeit und vorbeugender Schutz gegen Bläue und Fäulnis, sehr gute Haftung, schnelltrocknend, leichte Verarbeitung mit gutem Verlauf, seidenmatt auftrocknend. Für die farbige Gestaltung und den Feuchteschutz von begrenzt maßhaltigen und nicht maßhaltigen Holzbauteilen im Außenbereich sowie zur Beschichtung von Anschlussbauteilen aus Zink und Aluminium im Fassadenbereich (z. B. Dachrinnen und Fallrohre).

Artikelnummer	Verpackung	Palette	EAN
024960360614-0204 (weiß)	<b>2,5 l</b> Dose	<b>112</b> Dosen	4005941066623
024960360614-0593 (weiß)	<b>0,75 l</b> Dose	<b>375</b> Dosen	4005941077001
036300360000-0247 (Base C)	<b>2,5 l</b> Dose	<b>84</b> Dosen	4005941082890
036300360000-0493 (Base C)	<b>0,75 l</b> Dose	<b>270</b> Dosen	4005941083514



## SPACHTELMASSEN



### GULLSPACK® HSR



**Gebrauchsfertiger, feinkörniger Hand-, Spritz-, und Rollspachtel zum Glätten von mineralischen Untergründen im Innenbereich, bis max. 5 mm Schichtdicke verarbeitbar**

- sehr weiß • geschmeidige Verarbeitung • gutes Füllvermögen

Zur Erstellung von sehr weißen Untergründen als ideale Grundlage für Dispersions-Wandfarben, Tapeten und Wandbelägen. Ausgezeichnete Haftung auf mineralischen Untergründen. Leicht verarbeitbar, leicht schleifbar, umweltschonend, geruchsarm, gut diffusionsfähig.



#### Achtung

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.  
Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.



### GULLSPACK® AIRLESS



**Gebrauchsfertiger, feinkörniger Spritzspachtel, speziell für die Airless-Verarbeitung eingestellt. Zum Glätten von mineralischen Untergründen im Innenbereich, bis max. 3 mm Schichtdicke verarbeitbar**

- sehr weiß • geschmeidige Verarbeitung • gutes Füllvermögen

Zur Erstellung von sehr weißen Untergründen als ideale Grundlage für Dispersions-Wandfarben, Tapeten und Wandbelägen. Ausgezeichnete Haftung auf mineralischen Untergründen. Leicht verarbeitbar mit geeigneten Spritzgeräten, leicht schleifbar, umweltschonend, geruchsarm, gut diffusionsfähig.



#### Achtung

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.  
Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.

<b>Farbton:</b>	weiß
-----------------	------

Artikelnummer	Verpackung	Palette	EAN
082170360035-0288	25 kg Eimer	24 Eimer	4005941123791



## SCHNELL-SPACHTEL



**Schnelltrocknender Reparaturspachtel für außen und innen**

- Schnelltrocknender Reparaturspachtel • mit Rostinhibitor.
- leichte Verarbeitung auch an schwierigen Stellen
- für mineralische Untergründe, Holz und Metall

Schnelltrocknender Feinspachtel auf Wasserbasis, geeignet zum Ausspachteln von Löchern, Rissen, und Unebenheiten auf grundiertem Holz (innen), Putz, Beton und grundiertem Eisen (innen und außen). Rissfrei auch bei höherer Schichtdicke (max. 1.0 mm).

<b>Farbton:</b>	weiß		
<b>Artikelnummer</b>	<b>Verpackung</b>	<b>VE</b>	<b>EAN</b>
082170360022-0262	<b>1,3 kg</b>	<b>10 x 1,3 kg</b>	4005941045901
082170360022-0556	<b>0,4 kg</b>	<b>10 x 0,4 kg</b>	4005941046595

## ProfiColor® FarbmischSystem



### Professionelle Farbgestaltung für Bautenfarben

Das **Conti ProfiColor®** Farbmischsystem verbindet eine individuelle Anlagentechnologie mit modernen Pasten und einem optimalen Service.

Praktisch sind alle Standardprodukte über ein System tönbar. Eine Farbenvielfalt von ca. drei Millionen Farbtönen wartet auf Ihre Verarbeitung.

Tönungen mit dem **Conti ProfiColor®** Farbmischsystem zeichnen sich aus durch:

- Brillante Farbtöne
- Optimale Farbtongenaugigkeit
- Hohe Wetter- und Lichtbeständigkeit
- Gutes Deckvermögen
- VOC-konforme Produkte

Mit dem **Conti ProfiColor®** Farbmischsystem entscheiden Sie sich für eine qualitativ hochwertige Farbenvielfalt zum Nutzen Ihrer Kunden!

#### Rezeptservice:

Tel: +49 (0) 208 9948-160 oder -161

Fax: +49 (0) 208 9948-151

E-Mail: [rezeptservice@conticoatings.com](mailto:rezeptservice@conticoatings.com)

Der Rezeptservice steht für das Personal unserer Handelspartner von Montag bis Donnerstag von 7:00 bis 16:00 Uhr und freitags von 7:00 bis 13:00 zur Verfügung.

## ProfiColor® Mix Tönpasten

---

Artikelnummer	Palette	Verpackung	EAN
075100360010-0201	ProfiColor® Mix Tönpaste <b>KA 01 - oxidgelb</b>	1 l Dose	4005941047868
075100360020-0201	ProfiColor® Mix Tönpaste <b>KA 02 - oxidschwarz</b>	1 l Dose	4005941047875
075100360030-0201	ProfiColor® Mix Tönpaste <b>KA 03 - oxidrot</b>	1 l Dose	4005941047899
075100360040-0201	ProfiColor® Mix Tönpaste <b>KA 04 - oxidorange</b>	1 l Dose	4005941047905
075100360050-0201	ProfiColor® Mix Tönpaste <b>KA 05 - oxidblau</b>	1 l Dose	4005941047912
075100360060-0201	ProfiColor® Mix Tönpaste <b>KA 06 - oxidtürkis</b>	1 l Dose	4005941047929
075100360070-0201	ProfiColor® Mix Tönpaste <b>KA 07 - oxidhellgelb</b>	1 l Dose	4005941047936
075100360080-0201	ProfiColor® Mix Tönpaste <b>KA 08 - zitronengelb</b>	1 l Dose	4005941047943
075100360090-0201	ProfiColor® Mix Tönpaste <b>KA 09 - schwarz</b>	1 l Dose	4005941047950
075100360100-0201	ProfiColor® Mix Tönpaste <b>KA 10 - blau</b>	1 l Dose	4005941047967
075100360110-0201	ProfiColor® Mix Tönpaste <b>KA 11 - grün</b>	1 l Dose	4005941047974
075100360120-0201	ProfiColor® Mix Tönpaste <b>KA 12 - orange</b>	1 l Dose	4005941047981
075100360130-0201	ProfiColor® Mix Tönpaste <b>KA 13 - magenta</b>	1 l Dose	4005941047998
075100360140-0201	ProfiColor® Mix Tönpaste <b>KX 14 - gelb</b>	1 l Dose	4005941048001
075100360150-0201	ProfiColor® Mix Tönpaste <b>KX 15 - rot</b>	1 l Dose	4005941048018
075100360160-0201	ProfiColor® Mix Tönpaste <b>KX 16 - weiß</b>	1 l Dose	4005941048025

## ProfiColor® FarbmischSystem

# ECHTE PERLEN ...

Tönen auf dem nächsten Level  
mit der modernsten Töntechnologie



### Farbe ist in, aber ...

Die Auswahl an Farbtönen und Farbtrends ist mittlerweile fast unüberschaubar. Entsprechend hoch ist der Aufwand, eine Farbmischstation vor Ort optimal zu betreiben und einsatzfähig zu halten.

- > Der tägliche Reinigungsprozess muss stets durchgeführt werden und trotzdem verkleben regelmäßig Düsen von wenig genutzten Schächten.
- > Die Tönpasten dicken ein oder sind nach einer gewissen Zeit nicht mehr frisch.
- > Die gängigen Pasten enthalten bis zu 70 % Wasser, welches die Viskosität des Endproduktes je nach Farbton erheblich reduzieren kann.
- > Die in den Pasten enthaltenen Netzmittel zur Stabilisierung der Paste sind wesentlich höher, als in den späteren Tönungen benötigt.

**Darum haben wir uns Gedanken gemacht!**  
Herausgekommen ist das neue Farb-Mischsystem **CONTI PEARLS®**. Es revolutioniert die traditionelle, technologisch ausgereifte und mit den bekannten Unzulänglichkeiten behaftete Töntechnik.

### Vorteile CONTI PEARLS®

- ✓ **Lang haltbar:** gefriergetrocknete Pigmentperlen
- ✓ **Trockene Sache:** kein Eindicken und Eintrocknen
- ✓ **Kein Viskositätsverlust** durch flüssige Pastenzugabe
- ✓ **Gesunder Wohnen:** biozid- und konservierungsmittelfrei
- ✓ **Einfach:** keine drehenden Teile, Sensoren und Pumpen an der Mischanlage
- ✓ **Kein Materialverlust** durch Anhaftungen beim Nachfüllen der Pigmente
- ✓ **Frostunempfindlich:** keine frostsichere Lagerung und Transport notwendig
- ✓ **Keine Überraschungen:** keine Bodenanhäufungen, kein Aufrütteln notwendig
- ✓ **Kein Farbabfall:** restloses Entleeren der Vorrats- und Aufbewahrungsbehälter
- ✓ **Perfekte Ergebnisse:** überragendes Deckvermögen, beste Verarbeitung, höchste Witterungsstabilität

## CONTI PEARLS® – Sauber, wirtschaftlich und nachhaltig zugleich



### Vorteile CONTI PEARLS® Mischanlage

- ✓ **Ein Hingucker:** mit Ihrem farbenfrohen Design ist die Anlage ein Blickfang für Ihr Farbmisch-Center
- ✓ **Stressfrei:** einfache Bedienung, einfachster wechsel der Pigmentbehälter
- ✓ **Sauber:** keine Verschmutzung der Maschine und umliegender Teile beim Kartuschenechsel
- ✓ **Punktgenau:** selbst 1 Liter Gebinde können reproduzierbar getönt werden
- ✓ **Sparsam:** keine Farbabfälle, keine abgelaufenen Tönpasten

# Qualität aus Tradition



**verdünnen – reinigen – lösen – pflegen**

Seit 1950 sind wir, die Firma Chemische Werke Kluthe GmbH, stolz darauf, Ihnen hochwertige Produkte und erstklassigen Service zu bieten. Mit über 70 Jahren Erfahrung am Markt haben wir uns einen Namen gemacht, der für Qualität und Zuverlässigkeit steht. Unsere lange Tradition und unser Engagement spiegeln sich in jedem unserer Produkte wider. In diesem Lieferprogramm präsentieren wir Ihnen eine sorgfältig ausgewählte Palette an Artikeln, die darauf abzielen, Ihre Bedürfnisse zu erfüllen und Ihre Erwartungen zu übertreffen.



Die in dieser Druckschrift aufgeführten Angaben zum Verbrauch sind unverbindliche Richtwerte pro m<sup>2</sup>/Arbeitsgang. Exakte Verbrauchswerte für alle Anstrich- und/oder Beschichtungsarbeiten sind an dem zu beschichtenden Bauteil, unter Berücksichtigung aller Vorarbeiten, durch einen Probeanstrich zu ermitteln. Die Vorarbeiten zur Untergrundvorbehandlung sollten auf dessen Zustand und auf die Anforderungen, denen sie aus gesetzt sind, abgestimmt sein. Bitte beachten Sie hierzu die Angaben der VOB, Teil C, DIN 18363 sowie die aktuellen BFS-Merkblätter, herausgegeben vom Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz e.V., Frankfurt.

Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren alle früheren Angaben ihre Gültigkeit. Die vorstehenden Angaben wurden nach dem neuesten Stand der Entwicklungs- und Anwendungstechnik zusammengestellt und enthalten allgemein beratende Hinweise. Sie beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Anwendung und Verarbeitung. Im Übrigen gelten unsere „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“.

