

NOVICOAT®

DIE STARKE MARKE
FÜR DEN
BAUSTOFFHANDEL

PRODUKT-
ÜBERSICHT



contis
coatings

NOVICOAT®

NOVICOAT® FARBEN – VON PROFIS FÜR PROFIS



Willkommen bei unserem umfassenden
Produktprogramm für den Baustoffhandel!

Mit langjähriger Erfahrung und einem tiefen Verständnis für die Bedürfnisse unserer Partner bieten wir Profi-Qualität, auf die Sie sich verlassen können. Alle unsere Produkte sind speziell für den professionellen Verarbeiter entwickelt worden und eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen. Als zuverlässiger Partner des Handels liefern wir Systemlösungen für nahezu jeden Anwendungsbereich, sodass Sie stets die passende Lösung finden. Profitieren Sie außerdem von unserem ausgefeiltem Farbmischsystem, mit dem Sie Wunschfarbtöne direkt vor Ort abmischen können. Unsere Rund-um-Sorglos-Pakete sorgt dafür, dass Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können – wir kümmern uns um den Rest. Vertrauen Sie auf unsere Kompetenz, Qualität und unseren Service!



mehr infos:
www.novicoat.com



GRUNDIERUNGEN	
NOVICOAT® AUFBRENNSPERRE	5
NOVICOAT® BETONKONTAKT	5
NOVICOAT® QUARZGRUND	6
NOVICOAT® GK-SPERRGRUND	6
NOVICOAT® TIEFGRUND	7
NOVICOAT® GRUNDIERWEISS	7
INNENFARBEN	
NOVICOAT® DIN PLUS	9
NOVICOAT® INNENMATT	9
NOVICOAT® CLASSICMATT	10
NOVICOAT® EXTRAMATT	10
NOVICOAT® SILCOMATT	11
NOVICOAT® PREMIUMMATT	11
NOVICOAT® SILCO INN	12
NOVICOAT® MATTLATEX	12
NOVICOAT® SEIDENLATEX	13
NOVICOAT® INNENSILIKAT	13
NOVICOAT® VLIESKLEBER	14
NOVICOAT® GEWEBEKLEBER	15
FASSADENFARBEN	
NOVICOAT® SIL FASSADE	17
NOVICOAT® SILOXAN FASSADE	17
NOVICOAT® SILIKAT FASSADE	18
EINS FÜR ALLES	
One4All PRIMER	22
One4All PAINT	23
One4All FINISH 2 in 1	23
LACKE WASSERBASIERT	
CONTIPUR® MULTIPROTECT	25
CONTIPUR® VORLACK	25
CONTIPUR® MATT	26
CONTIPUR® SATIN	26
CONTIPUR® SATIN KLARLACK	27
CONTIPUR® HK-LACK	28
CONTIPUR® VENTI I-2-3	29
CONTIPUR® 2K HÄRTER	29
HOLZSCHUTZ	
TEKTON® IG ImprägnierGrund	31
TEKTON® IL ImprägnierLasur	31
TEKTON® ML MittelschichtLasur	32
TEKTON® AL AquaLasur	33
DIFFULAN® ISO	34
DIFFULAN® WS	35
SPACHTELMASSEN	
GULLSPACK® HSR	36
GULLSPACK® AIRLESS	36
SCHNELLSPACHTEL	37
ProfiColor® FarbmischSystem	
MIX TÖNPASTEN	40



BAUCHEMIE/GRUNDIERUNGEN

Schafft Halt.

NOVICOAT® Bauchemie

Grundierungen können das Saugverhalten neutralisieren und schaffen Halt. Sie gewährleisten die Tragfähigkeit nachfolgender Putze und Beschichtungen.

Durch den Einsatz von **NOVICOAT® Bauchemie** stellen Sie sicher, das nachfolgende Produkte ausreichend Haftung zum Untergrund erzielen.

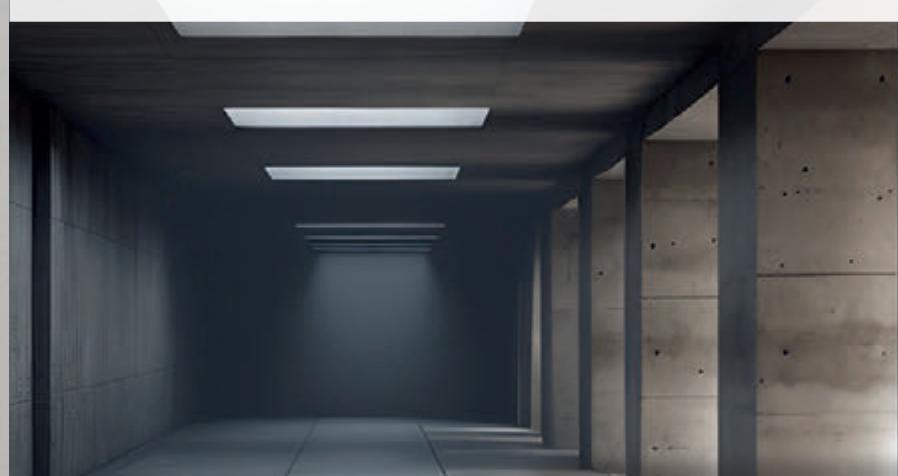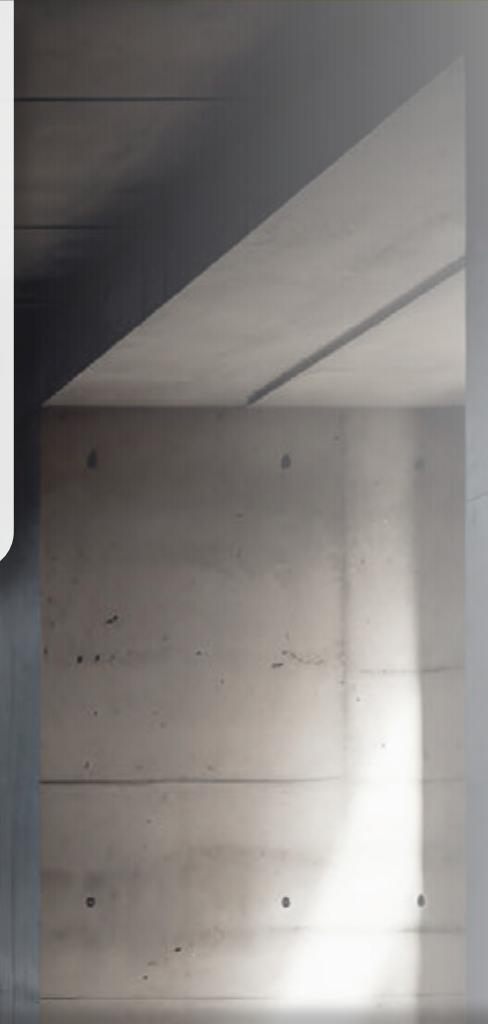

Aus gutem Grund.

NOVICOAT® Grundierungen

Grundierungen verfestigen Untergründe und reduzieren das Saugverhalten mineralischer Untergründe. Durch den Einsatz von **NOVICOAT® Tiefgründen** erhöht sich die Tragfähigkeit des Untergrundes und verhindert so langfristig Schäden durch das Abplatzen nachfolgender Beschichtungen. Zudem verringert der Einsatz die Saugfähigkeit offenporiger Putze. Dies beugt selbstverursachten Anstrichmängeln vor und sorgt für gleichmäßige Oberflächen.

**Achtung**

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.

NOVICOAT® AUFBRENNSPERRE**ELF**

Verbrauch
ca. 150 - 300 g/m²

Wässriges, alkalibeständiges Spezial-Grundiermittel
1:1 verdünnbar

- diffusionsfähig
- gutes Eindringvermögen
- lösemittel- und weichmacherfrei

NOVICOAT® AUFBRENNSPERRE reduziert und egalisiert das Saugverhalten stark oder unterschiedlich stark saugender Untergründe, wie z. B. mineralische Unterputze sowie Flächen aus Porenbeton, Leichtziegel, Hochlochziegel und/oder Mischmauerwerk und verhindert ein Aufbrennen des Oberputzes. Zur Kennzeichnung der Streichspur ist **NOVICOAT® AUFBRENNSPERRE** gelb lasierend eingestellt.

Farbton:	gelb lasierend		
Artikelnummer	Verpackung	Palette	EAN

071694620000-0419

16 kg Eimer

24 Eimer

4005941093988

**Achtung**

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.

NOVICOAT® BETONKONTAKT**LF**

Verbrauch
ca. 150 - 300 g/m²

Gebrauchsfertige Haftbrücke für Putze der Mörtelgruppe P IV
auf glatten Untergründen, für innen und außen

- alkalibeständig
- hohe Ergiebigkeit
- hohe Haftfestigkeit

NOVICOAT® BETONKONTAKT ist eine gebrauchsfertige, leicht zu verarbeitende Haftbrücke für Putze der Mörtelgruppe P IV (Gips- und Kalk-Gips-Putze) sowie für mineralische, dünn-schichtige Edelputze auf glatten Betonflächen, Fertigteildecken, Wandelementen und Gipskartonplatten. Erhöht die Verbundfähigkeit des Untergrundes. Nicht geeignet für nachfolgende Grund- oder Dickschichtputze auf Kalk- oder Kalk-Zement-Basis. Zur Kennzeichnung der Streichspur ist **NOVICOAT® BETONKONTAKT** rot lasierend eingestellt.

Farbton:	rot lasierend		
Artikelnummer	Verpackung	Palette	EAN

071724620000-0285

20 kg Eimer

24 Eimer

4005941093964

BAUCHEMIE/GRUNDIERUNGEN

**Achtung**

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Die Informationen auf dem Produktetikett
sind stets zu befolgen.

NOVICOAT® QUARZGRUND

**LF**

Verbrauch
ca. 300 g/m²



**Feinraue, weiß pigmentierte Putzhaftbrücke zur Haftvermittlung
auf glatten Untergründen für innen und außen**

- lösemittelfrei • atmungsaktiv • spannungsarm auftrocknend
- optimale Haftvermittlung

Feinraue, weiß pigmentierte Putzhaftbrücke für mineralische Untergründe im Innen- und Außenbereich, wie Putz, Gips, Beton, Kalksandstein sowie Holzspanplatten. Zur Haftvermittlung auf glatten Untergründen sowie zur Reduzierung und Egalisation des Saugverhaltens. Die griffige Oberfläche erleichtert das Aufziehen und Strukturieren der nachfolgenden Oberputze.

Farbton:	weiß pigmentiert		
Artikelnummer	Verpackung	Palette	EAN

071754620000-0288

25 kg Eimer

24 Eimer

4005941093971

**Achtung**

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Die Informationen auf dem Produktetikett
sind stets zu befolgen.

NOVICOAT® GK-SPERRGRUND

**LF**

Verbrauch
ca. 200-250 g/m²



Grundanstrich mit hohem Haftvermögen und sehr guter Isolierwirkung auf Wand- und Deckenflächen

- lösemittelfrei • diffusionsfähig • hohes Haftvermögen

Griffiger, quarzgefüllter Grundieranstrich mit hohem Haftvermögen und sehr guter Isolierwirkung auf Wand- und Deckenflächen im Innenbereich. Gute Bindung von Nikotinvergilbungen, trockenen Wasserflecken, Ruß-, Öl- und/oder Fettflecken. Durchschlagende Inhaltsstoffe aus Hartfaser- und Spanplatten werden gut abgesperrt. Ideale Grundbeschichtung auf Gipskartonplatten bei nachfolgendem Putzauftrag. Die griffige Oberfläche erleichtert das Aufziehen und Strukturieren der nachfolgenden Oberputze.

Farbton:	weiß pigmentiert		
Artikelnummer	Verpackung	Palette	EAN

071354620514-0284

15 kg Eimer

32 Eimer

4005941094527



NOVICOAT® TIEFGRUND



Verbrauch
ca. 100 - 300 ml/m²



**Wasserverdünnbares Grundiermittel auf Acrylatbasis,
lösemittelfrei**

- für mineralische Untergründe
- reduziert und egalisiert die Saugfähigkeit

Verarbeitungsfertiges, unpigmentiertes Grundiermittel auf Acrylat-Dispersionsbasis für innen und außen. Lösemittelfrei, gem. VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 2.2.1, nicht brennbar. Hohes Eindringvermögen mit hoher Festigung der Untergründe und Reduzierung der Saugfähigkeit. Diffusionsfähig und umweltverträglich.

Farbton:	farblos		
Artikelnummer	Verpackung	Palette	EAN
071214620000-0210	10 l Kanister	60 Kanister	4005941093995
071214620000-0205	5 l Kanister	90 Kanister	4005941094534



Achtung

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.



NOVICOAT® GRUNDIERWEISS



Verbrauch
ca. 120 - 150 ml/m²



**Gebrauchsfertige Haftbrücke für Putze der Mörtelgruppe P IV
auf glatten Untergründen, für innen und außen**

- ohne Korn
- haftvermittelnd
- wasserdampfdurchlässig

Wasserverdünnbares Grundiermittel gemäß VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 2.2.1. Leicht füllend, zur Innen- und Außenanwendung. Geeignet für alle leicht saugenden Untergründe wie Kalk-Zementputz, Zement- und Gipsputze, Beton, Raufaser sowie tragfähige Altbeschichtungen auf Dispersions-, Silikonharz- und Silikatbasis. Geruchsarm, nicht brennbar, diffusionsfähig, lösemittel- und weichmacherfrei. Als Grundastrich für alle NOVICOAT® Dispersions- und Silikonharzfarben geeignet.



Achtung

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.

Farbton:	weiß pigmentiert		
Artikelnummer	Verpackung	Palette	EAN
071734620514-0400	12,5 l Eimer	32 Eimer	4005941101188

INNENFARBEN



Für eine schöne Wohnlichkeit!

NOVICOAT® Innendispersionen

Innenfarben schaffen ein angenehmes Wohnklima, setzen Akzente und können neuen Glanz und auch Struktur in Ihr Zuhause bringen. **NOVICOAT® Innendispersionen** werden von Profis für Profis gemacht und erfüllen die Anforderungen der DIN EN 13300.

**Achtung**

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.

NOVICOAT® DIN PLUS

	ELF	NAK 3	DK 2	Verbrauch ca. 165 ml/m ²
--	------------	------------------------	-----------------------	--

Stumpfmatte, spritzfertig eingestellte Dispersionsfarbe für den Innenbereich

- hohe Flächenleistung • nebelarme Spritztechnologie
- stumpfmattes Oberflächenfinish

Matte, spannungsarme Dispersionsfarbe. Diffusionsfähig, leicht füllend, geruchsarm. Leichte, spritz- und geruchsarme Verarbeitung, gutes Deckvermögen. Emissionsarm, frei von lösemittel-, weichmacher- und foggingaktiven Bestandteilen. Kenndaten nach DIN EN 13300: Nassabrieb: Klasse 3, Kontrastverhältnis: Klasse 1 bei 5 m²/l, Glanz: stumpfmatt, maximale Korngröße: fein.

Farbton:	weiß, stumpfmatt		
Artikelnummer	Verpackung	Palette	EAN

026964620514-0400 12,5 l Eimer 32 Eimer 4005941123715

**Achtung**

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.

NOVICOAT® INNENMATT

	ELF	NAK 3	DK 1	Verbrauch ca. 165 ml/m ²
--	------------	------------------------	-----------------------	--

Matte Innenfarbe nach DIN EN 13300

- gutes Deckvermögen • bewährte Profiqualität
- gute Verarbeitungseigenschaften

Matte Innenwandfarbe. Kenndaten nach DIN EN 13300: Nassabrieb: Klasse 3, Kontrastverhältnis: Klasse 1 bei 6 m²/l, Glanz: stumpfmatt, maximale Korngröße: fein. Leichte, spritz- und geruchsarme Verarbeitung, gutes Deckvermögen. Diffusionsfähig, umweltverträglich, emissions-, lösemittel- und weichmacherfrei.

Farbton:	weiß, stumpfmatt		
Artikelnummer	Verpackung	Palette	EAN


026954620514-0400 12,5 l Eimer 32 Eimer 4005941094619
026954620514-0205 5 l Eimer 60 Eimer 4005941094626

INNENFARBEN



Achtung
Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Die Informationen auf dem Produktetikett
sind stets zu befolgen.

NOVICOAT® CLASSICMATT



Matte, wirtschaftliche Innenfarbe für hochdeckende Wand- und Deckenstriche

- leicht füllend • geruchs- und spritzarm
- leicht zu verarbeitende Malerqualität


Matte Innenwandfarbe. Kenndaten nach DIN EN 13300: Nassabrieb: Klasse 3, Kontrastverhältnis: Klasse 1 bei 7 m²/l, Glanz: stumpfmatt, maximale Korngröße: fein. Leichte, spritz- und geruchsarme Verarbeitung mit hoher Deckkraft. Diffusionsfähig, umweltverträglich. Emissions-, lösemittel- und weichmacherfrei.

Farbton:	weiß, farblos (Base C)		
Artikelnummer	Verpackung	Palette	EAN
025964620514-0400	12,5 l Eimer	32 Eimer	4005941095593
025964620514-0205	5 l Eimer	60 Eimer	4005941095609
036204620000-0278 (Base C)	11,63 l Eimer	32 Eimer	4005941095616
036204620000-0398 (Base C)	4,65 l Eimer	60 Eimer	4005941095623



Achtung
Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Die Informationen auf dem Produktetikett
sind stets zu befolgen.

NOVICOAT® EXTRAMATT



Matte Innenfarbe mit maximalem Deckvermögen und herausragenden Verarbeitungseigenschaften für anspruchsvolle Arbeits- und Wohnbereiche


- ansatzfreie Verarbeitung • maximales Deckvermögen
- hervorragendes Oberflächenbild

Siloxanverstärkte, leicht füllende und strukturerhaltende matte Dispersionsfarbe mit sehr hohem Weißgrad. Bildet ein perfektes Oberflächenfinish auf glatten und strukturierten Untergründen. Lässt sich sehr leichtgängig und rasant verarbeiten, ist spannungsarm und diffusionsfähig. Emissionsarm, frei von lösemittel-, weichmacher- und foggingaktiven Bestandteilen. Kenndaten nach DIN EN 13300: Nassabrieb: Klasse 2, Kontrastverhältnis: Klasse 1 bei 7 m²/l, Glanz: stumpfmatt, maximale Korngröße: fein.

Farbton:	weiß, farblos (Base C)		
Artikelnummer	Verpackung	Palette	EAN
026434620514-0400	12,5 l Eimer	32 Eimer	4005941094589
026434620514-0205	5 l Eimer	60 Eimer	4005941094596
036244620000-0278 (Base C)	11,63 l Eimer	32 Eimer	4005941095364
036244620000-0398 (Base C)	4,65 l Eimer	60 Eimer	4005941095371



NOVICOAT® SILCOMATT



Stumpfmatte, siloxanverstärkte, scheuerbeständige Innenfarbe für Wand- und Deckenflächen

- streiflichtunempfindlich
- optimal ausbesserungsfähig
- optimale Verarbeitung

Streiflichtunempfindliche, matte, spannungsarme Einschicht-Dispersionsfarbe. Strukturarm auf glatten Untergründen und nicht füllend auf strukturierten Untergründen. Sehr gute Trocken-deckkraft, sehr hoher Weißgrad, diffusionsfähig. Ist geruchsarm, besonders leichtgängig und schnell verarbeitbar bei geringer Spritzneigung. Kenndaten nach DIN EN 13300: Nassabrieb: Klasse 2, Kontrastverhältnis: Klasse 1 bei 8 m²/l, Glanz: stumpfmatt, maximale Korngröße: fein. Lösemittel- und weichmacherfrei sowie emissionsarm, frei von fogging-aktiven Bestandteilen.




Achtung

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.

Farbton:	weiß, farblos (Base C)		
Artikelnummer	Verpackung	Palette	EAN
027344620514-0400	12,5 l Eimer	32 Eimer	4005941097764
027344620514-0205	5 l Eimer	60 Eimer	4005941108910
036284620000-0278 (Base C)	11,63 l Eimer	32 Eimer	4005941099829
036284620000-0398 (Base C)	4,65 l Eimer	60 Eimer	4005941109757



NOVICOAT® PREMIUMMATT



Stumpfmatte, scheuerbeständige Einschichtfarbe

- diffusionsfähig
- sehr hoher Weißgrad
- für hochwertigste Wand- und Deckenstriche

Matte Einschicht-Innendispersionsfarbe. Kenndaten nach DIN EN 13300: Nassabrieb: Klasse 1, Kontrastverhältnis: Klasse 1 bei 8 m²/l, Glanz: stumpfmatt, maximale Korngröße: fein. Leichte, spritz- und geruchsarme Verarbeitung mit hohem Deckvermögen. Diffusionsfähig, umweltverträglich. Lösemittel- und weichmacherfrei.



Achtung

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.

Farbton:	weiß, farblos (Base C)		
Artikelnummer	Verpackung	Palette/VE	EAN
025874620514-0400	12,5 l Eimer	32 Eimer	4005941094671
025874620514-0205	5 l Eimer	60 Eimer	4005941094688
025874620514-0201	1 l Eimer	6 x 1 l Eimer	4005941097771
036854620000-0278 (Base C)	11,63 l Eimer	32 Eimer	4005941095388
036854620000-0398 (Base C)	4,65 l Eimer	60 Eimer	4005941095395
036854620000-0236 (Base C)	0,93 l Eimer	6 x 0,93 l Eimer	4005941097788

INNENFARBEN



Achtung

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Die Informationen auf dem Produktetikett
sind stets zu befolgen.

NOVICOAT® SILCO INN



Tuchmatte, scheuerbeständige Premium-Innenfarbe auf Silikonharzbasis

- extrem streiflichtunempfindlich
- exzellente Verarbeitung
- optimal ausbesserungsfähig

Matte Innendispersionsfarbe auf Silikonharzbasis. Leichte, spritz- und geruchsarme Verarbeitung mit sehr hohem Deckvermögen. Durch lange Offenzeit auf großen, zusammenhängenden Flächen ansatzfrei verarbeitbar. Hoch diffusionsfähig. Hohe CO₂- und Wasserdampfdurchlässigkeit (Sd-Wert = 0,02 m). Beständig gegen wässrige Reinigungs- und Desinfektionsmittel in üblicher Anwendungskonzentration von 2 - 6 % in Wasser.

Farbton:	weiß, matt		
Artikelnummer	Verpackung	Palette	EAN


027574620514-0400 **12,5 l** Eimer **32** Eimer 4005941133165



Achtung

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Die Informationen auf dem Produktetikett
sind stets zu befolgen.

NOVICOAT® MATTLATEX



Matte, leistungsstarke Latexfarbe für innen

- diffusionsfähig
- hohes Deckvermögen
- bewährte Malerqualität

Matte Dispersionsfarbe. Kenndaten nach DIN EN 13300: Nassabrieb: Klasse 2, Kontrastverhältnis: Klasse 2 bei 7 m²/l, Glanz: matt, maximale Korngröße: fein. Leichte Verarbeitung und hohes Deckvermögen. Spritzarm, hoch ergiebig, diffusionsfähig, geruchsarm, lösemittel- und weichmacherfrei.

Farbton:	weiß, farblos (Base C)		
Artikelnummer	Verpackung	Palette	EAN
026464620514-0400	12,5 l Eimer	32 Eimer	4005941094657
026464620514-0205	5 l Eimer	60 Eimer	4005941094664
036414620000-0278 (Base C)	11,63 l Eimer	32 Eimer	4005941095401
036414620000-0398 (Base C)	4,65 l Eimer	60 Eimer	4005941095500

**Achtung**

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Die Informationen auf dem Produktetikett
sind stets zu befolgen.

NOVICOAT® SEIDENLATEX**Seidenglänzende, scheuerbeständige Latexfarbe für
Wand- und Deckenflächen mit extremer Beanspruchung**

- hoher Weißgrad • strukturerhaltend
- beständig gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel

Seidenglänzende Latex-Wandfarbe. Kenndaten nach DIN EN 13300: Nassabriebklasse 1, Kontrastverhältnis: Klasse 2 bei 7 m²/l, Glanz: seidenglänzend (mittlerer Glanz), maximale Korngröße: fein. Leichte Verarbeitung, hohe Ergiebigkeit, für glatte und schmutzabweisende Anstrichoberflächen, farbtonstabil, lösemittel- und weichmacherfrei, umweltverträglich sowie geruchsarm.

Farbton:	weiß, farblos (Base C)		
Artikelnummer	Verpackung	Palette	EAN
025414620514-0400	12,5 l Eimer	32 Eimer	4005941094718
025414620514-0205	5 l Eimer	60 Eimer	4005941094725
036014620000-0278 (Base C)	11,63 l Eimer	32 Eimer	4005941095418
036014620000-0398 (Base C)	4,65 l Eimer	60 Eimer	4005941095425

**Achtung**

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Die Informationen auf dem Produktetikett
sind stets zu befolgen.

NOVICOAT® INNENSILIKAT**Gut deckende, waschbeständige Innensilikatfarbe**

- strukturerhaltend • geruchs- und spritzarm
- optimale Verarbeitungseigenschaften

Dispersions-Silikat-Innenwandfarbe nach DIN 18363, Abs. 2.4.1. Kenndaten nach DIN EN 13300: Nassabrieb: Klasse 3, Kontrastverhältnis: Klasse 2 bei 7 m²/l, Glanz: matt, maximale Korngröße: fein. Besonders geeignet für hochwertige Wand- und Deckenfarben auf mineralischen Untergründen, Raufasertapeten, alten Silikat- und Mineralfarbenanstrichen sowie matten Dispersionsanstrichen. Einsetzbar im gesamten Wohnraumbereich sowie in der Denkmalpflege, hohes Deckvermögen und leichte Verarbeitung. Lösemittel-, amin- und ammoniakfrei, ohne Konservierungsmittel, daher besonders geruchsarm, umweltverträglich und allergieneutral.

Farbton:	weiß, farblos (Base C)		
Artikelnummer	Verpackung	Palette	EAN
026214620514-0400	12,5 l Eimer	32 Eimer	4005941094633
026214620514-0205	5 l Eimer	60 Eimer	4005941094640
036404620000-0278 (Base C)	11,63 l Eimer	32 Eimer	4005941095432
036404620000-0398 (Base C)	4,65 l Eimer	60 Eimer	4005941095449

INNENFARBEN



NOVICOAT® VLIESKLEBER



**Gebrauchsfertiger, lösemittelfreier Dispersionskleber
zum Verkleben von leichten und mittelschweren Vliestapeten**

- lange Offenzeit
- gute Anfangshaftung
- für Kleistergeräte geeignet

NOVICOAT® VLIESKLEBER ist ein transparent auffrocknender, ungefüllter Dispersionskleber zur Verklebung von Vliestapeten, Metall-Effekt-Tapeten, Textiltapeten, Vinyl- und Struktur-Vinyl-Tapeten auf Innenwänden. Leichte Verarbeitung, hoch ergiebig, lange Offenzeit, trocknet matt und fleckenfrei auf, hohe Wasserfestigkeit, emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei, umweltverträglich und diffusionsfähig.

Farbton:	transparent		
Artikelnummer	Verpackung	Palette	EAN
071644620000-0419	16 kg Eimer	24 Eimer	4005941114461



Achtung

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Die Informationen auf dem Produktetikett
sind stets zu befolgen.





NOVICOAT® GEWEBEKLEBER



Gebrauchsfertiger Dispersionskleber zum Verkleben von Glasdeko-, Vinyl- und Textiltapeten

- lange Offenzeit • hohe Anfangshaftung • transparent aufzrocknend

NOVICOAT® GEWEBEKLEBER ist ein transparent aufzrocknender, ungefüllter Dispersionskleber zur Verklebung von Glasdekgewebe-, Vinyl- und Textiltapeten auf Innenwänden. Leichte Verarbeitung, hoch ergiebig, lange Offenzeit, trocknet matt und fleckenfrei auf, hohe Wasserfestigkeit, emissions-, lösemittel- und weichmacherfrei, umweltverträglich und diffusionsfähig.

Farbton:	transparent		
Artikelnummer	Verpackung	Palette	EAN

Achtung

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.



FASSADENFARBEN



Schutz und Schönheit!

NOVICOAT® Fassadenfarben

Durch den Einsatz von Fassadenfarben werden Putze vor Feuchtigkeit geschützt. Sie beugen mikroorganischem Befall vor und halten die Oberflächen sauber.

NOVICOAT® Fassadenfarben erfüllen die Anforderungen der DIN EN 1062.

**Achtung**

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.

NOVICOAT® SIL FASSADE**Matte, siloxanverstärkte Dispersionsfassadenfarbe mit Silikatcharakter, mit Schutz gegen Algen- und Pilzbefall**

- spannungsarm
- hohe Diffusionsfähigkeit
- wasserabweisend, da siloxanverstärkt

Tuchmatte, siloxanverstärkte Kunstharz-Dispersionsfarbe für hochwertige Fassadenanstriche. Wetterbeständig nach VOB, Teil C, DIN 18363. Leichte Verarbeitung, unanfällig gegen Schimmel- und Algenbildung, hohes Deckvermögen, nicht vergilbend, umweltverträglich, alterungsbeständig bei geringster Kreidung, sehr hohe Diffusionsfähigkeit und Feuchtigkeitsabweisung.

Farbton:	weiß, farblos (Base C)		
Artikelnummer	Verpackung	Palette	EAN
025634620514-0400	12,5 l Eimer	32 Eimer	4005941094749
025634620514-0205	5 l Eimer	60 Eimer	4005941094756
036564620000-0278 (Base C)	11,63 l Eimer	32 Eimer	4005941095456
036564620000-0398 (Base C)	4,65 l Eimer	60 Eimer	4005941095463

**Achtung**

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.

NOVICOAT® SILOXAN FASSADE**Matte, hochwertige Siloxan-Reinacrylat-Fassadenfarbe mit Abperleffekt**

- stark wasserabweisend
- ausgezeichnetes Deckvermögen
- mit Langzeitschutz gegen Algen- und Pilzbefall

Silikatmatte Silikonharz-Fassadenfarbe für hochwertige Beschichtungen, wetterbeständig nach VOB, Teil C, DIN 18363. Leichte Verarbeitung, hervorragendes Füllvermögen, hoher Weißgrad, nachhaltiger Schutz der Beschichtung gegen Algen- und Schimmelbefall, nicht vergilbend, geringe Verschmutzungsneigung, alterungsbeständig bei geringster Kreidung, spannungsarm und umweltverträglich.

Farbton:	weiß, farblos (Base C)		
Artikelnummer	Verpackung	Palette/VE	EAN
026984620514-0400	12,5 l Eimer	32 Eimer	4005941094800
026984620514-0205	5 l Eimer	60 Eimer	4005941094817
026984620514-0201	1 l Eimer	6 x 1 l Eimer	4005941097931
036934620000-0278 (Base C)	11,63 l Eimer	32 Eimer	4005941095470
036934620000-0398 (Base C)	4,65 l Eimer	60 Eimer	4005941095487
036934620000-0236 (Base C)	1 l Eimer	6 x 0,93 l Eimer	4005941097948

FASSADENFARBEN



NOVICOAT® SOL SILIKAT FASSADE



Matte, hoch diffusionsfähige Sol-Silikat-Fassadenfarbe

- nicht filmbildend
- hohes Deckvermögen
- für kreidungsstabile, widerstandsfähige Beschichtungen

Tuchmatt auftrocknende Sol-Silikat Faassadenfarbe nach VOB, DIN 18363, Abs. 2.4.1. für wetterbeständige, kreidungsstabile Fassadenbeschichtungen. Leicht zu verarbeiten, reinweiß, lichtecht, lösemittel-, amin- und ammoniakfrei, wasserabweisend durch hydrophobe Zusätze, hohe CO₂-Durchlässigkeit, geruchsarm, umweltverträglich und allergie-neutral. Enthält keine Konservierungsmittel.

Farbton:	weiß, matt		
Artikelnummer	Verpackung	Palette	EAN
027684620514-0400	12,5 l Eimer	32 Eimer	4005941133806
037024620000-0278 (Base C)	11,63 l Eimer	32 Eimer	4005941133189



Achtung

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.



Notizen

VORTEILSPAKETE



inklusive
NOVICOAT® ProfiColor®
Farbmischkanlage



NOVICOAT® Fassadenfarben *



NOVICOAT® Innendispersionen *



NOVICOAT® PUR-Lacke/Holzschutz *





NOVICOAT® Fassadenfarben *

+

NOVICOAT® Innendispersionen *

+

NOVICOAT® PUR-Lacke/Holzschutz *

NOVICOAT® VORTEILSPAKETE

Für jede Standortgröße das
passende Konzept!

Wir haben für Sie zu besonders
attraktiven Konditionen
"Rundum-Sorglos-Pakete" geschnürt.

Für die Paketzusammenstellung kontaktieren
Sie bitte Ihren Verkaufsfachberater.

mehr infos:
www.novicoat.com



NOVICOAT® Fassadenfarben *

+

NOVICOAT® Innendispersionen *

One4All

Ein System für alles

One4All

Mit diesen drei Produkten sind Sie vollständig ausgestattet für jede Herausforderung, die Sie bei Ihrem Sanierungs-, Renovierungs- und Modernisierungsprojekt erwartet. Angelehnt an unser SAN•RE•MO-Konzept haben wir diese Produkte ausgewählt und zu einem Allround-Sortiment für jede Eventualität zusammengestellt. Jedes Produkt ist Spezialist unser Garantiever sprechen!



Tief eindringende Grundierung für fast alle Untergründe

- lösemittel- und weichmacherfrei
- für innen und außen
- extrem feinteilig



Die Farbe für alles – vom Keller bis zum Dach

- hohe Deckkraft, hoch ergiebig
- auf fast allen Untergründen haftend
- auch für Feuchträume geeignet



Seidenglänzender Profi-Multifunktionslack

- direkt auf Metall verwendbar
- ohne Grundierung
- aktiver Rostschutz
- schnell überarbeitbar



**Achtung**

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.

One4All PRIMER



Verbrauch
ca. 150 - 200 ml/m²

Unpigmentiertes mineralisch vergütetes Hydrosol-Grundiermittel. Hohes Eindringvermögen mit sehr guter Festigung der Untergründe und Reduzierung der Saugfähigkeit. Geeignet für alle vor kommenden Untergründe beim Fassaden- oder Innenwandaufstrich, besonders bei den Putzsorten der Mörtelgruppen II und III, Beton, Ziegelmauerwerk, Faserzement und Gipskarton. Ausgenommen sind reine Gipsuntergründe und Glasalplatten. Keine Geruchsbelästigung, diffusionstätig, wasserverdünnt, umweltverträglich.

Farbton:	farblos, transparent		
Artikelnummer	Verpackung	Palette	EAN

071300361000-0210 10 l Kanister 60 Kanister 4005941125870

One4All PAINT



Verbrauch
ca. 130 - 180 ml/m²

Stumpfmatt auftrocknende, vielseitig einsetzbare Universalfarbe auf Reinacrylat-Basis, für dünn schichtige und strukturerhaltende Anstriche von Innen- und Außenflächen, wetterbeständig. Ausgezeichnete Verarbeitungseigenschaften, hohes Deckvermögen, sehr ergiebig, säure- und alkalibeständig, elastisch, spannungsarm und farbtonstabil.

Farbton:	weiß, farblos (Base C)		
Artikelnummer	Verpackung	Palette	EAN
027480361514-0400	12,5 l Eimer	32 Eimer	4005941125887
027480361514-0205	5 l Eimer	60 Eimer	4005941125894
036380361000-0278 (Base C)	11,63 l Eimer	32 Eimer	4005941125900
036380361000-0398 (Base C)	4,65 l Eimer	60 Eimer	4005941125917

One4All FINISH 2 in 1



ca. 120 - 150 ml/m²

Seidenglänzende Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung auf Polyurethanbasis. Universelle Anwendung auf vielen Untergründen wie Holz-, Metall- und Hartkunststoffoberflächen, mineralischen Untergründen sowie intakten Altbeschichtungen. Nicht geeignet für Flächen, die dauerhaft mit weichmacherhaltigen Stoffen in Kontakt sind. Nicht Blockfest.

Farbton:	weiß, farblos (Base C)		
Artikelnummer	Verpackung	Palette	EAN
012070361514-0204	2,5 l Doser	112 Dosen	4005941125795
012070361514-0593	0,75 l Dose	375 Dosen	4005941125818
037130361000-0247 (Base C)	2,33 l Dose	112 Dosen	4005941125832
037130361000-0248 (Base C)	0,65 l Dose	375 Dosen	4005941125856

LACKE - WASSERBASIERT



Gut verträglich für Umwelt und Mensch.

CONTIPUR® **Wasserlacke**

Unsere Wasserlacke heißen **CONTIPUR®**.

Pur = Polyurethan. Der Einsatz dieses Bindemittels sorgt für eine hohe Belastbarkeit und Strapazierfähigkeit des Anstriches und zugleich für vergilbungsstabile Oberflächen!

CONTIPUR® Lacke überzeugen flächendeckend – als profigerechtes, umweltverträgliches Lackprogramm mit erstklassigen Eigenschaften.



CONTIPUR® MULTIPROTECT



Seidenglänzende Spezialbeschichtung für innen und außen

- 3 in 1 System • ausgezeichneter Korrosionsschutz • optimale Haftung

Seidenglänzende Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung auf Polyurethanbasis. Korrosionskategorie C3 lang nach DIN EN ISO 12944-2. Universelle Anwendung auf vielen Untergründen wie Holz-, Metall- und Hartkunststoffoberflächen, mineralischen Untergründen sowie intakten Altbeschichtungen.

Farbton:	weiß, farblos (Base C)		
Artikelnummer	Verpackung	Palette	EAN
012070360514-0204	2,5 l Doser	112 Dosen	4005941096767
012070360514-0593	0,75 l Dose	375 Dosen	4005941096774
037130360000-0247 (Base C)	2,33 l Dose	112 Dosen	4005941096804
037130360000-0248 (Base C)	0,65 l Dose	375 Dosen	4005941096842



CONTIPUR® VORLACK



Matter Universalvorlack auf Polyurethanbasis für innen und außen

- füllend • optimale Schleifbarkeit • optimale Haftung

Wasserverdünnbare, schnelltrocknende Haftgrundierung auf Polyurethanbasis. Zur Anwendung als Grundierung auf Holz-, Metall- und Hartkunststoffoberflächen sowie intakten Altbeschichtungen.

Farbton:	weiß, farblos (Base C)		
Artikelnummer	Verpackung	Palette	EAN
012060360514-0204	2,5 l Doser	112 Dosen	4005941069754
012060360514-0593	0,75 l Dose	375 Dosen	4005941069747

LACKE - WASSERBASIERT



CONTIPUR® MATT



Matter Polyurethanlack für innen und außen

- ausgezeichneter Verlauf
- hohes Deckvermögen
- optimale Haftung

Hochwertige, matte Zwischen- und Schlussbeschichtung auf Polyurethanbasis. Zur Anwendung auf Holz-, Metall- und Hartkunststoffoberflächen sowie intakten Altbeschichtungen.

Farbton:	weiß, farblos (Base C)		
Artikelnummer	Verpackung	Palette	EAN
024680360514-0204	2,5 l Doser	112 Dosen	4005941080803
024680360514-0593	0,75 l Dose	375 Dosen	4005941080797
036370360514-0204 (Base A)	2,33 l Dose	84 Dosen	4005941094909
036370360514-0493 (Base A)	0,70 l Dose	270 Dosen	4005941094916
036510360000-0247 (Base C)	2,33 l Dose	84 Dosen	4005941094923
036510360000-0248 (Base C)	0,65 l Dose	270 Dosen	4005941094930



CONTIPUR® SATIN



Seidenglänzender Polyurethanlack für innen und außen

- ausgezeichneter Verlauf
- hohes Deckvermögen
- optimale Haftung

Hochwertige, seidenglänzende Zwischen- und Schlussbeschichtung auf Polyurethanbasis. Zur Anwendung auf Holz-, Metall- und Hartkunststoffoberflächen sowie intakten Altbeschichtungen.

Farbton:	weiß, farblos (Base C)		
Artikelnummer	Verpackung	Palette	EAN
024640360514-0204	2,5 l Doser	112 Dosen	4005941043440
024640360514-0593	0,75 l Dose	375 Dosen	4005941044133
036810360514-0204 (Base A)	2,33 l Dose	84 Dosen	4005941042818
036810360514-0493 (Base A)	0,70 l Dose	270 Dosen	4005941042801
036810360000-0247 (Base C)	2,33 l Dose	84 Dosen	4005941042825
036810360000-0248 (Base C)	0,65 l Dose	270 Dosen	4005941042832



CONTIPUR® SATIN KLARLACK



Seidenglänzender Klarlack auf Polyurethanbasis für innen und außen

- füllend • optimale Schleifbarkeit • optimale Haftung

Hochwertige, seidenglänzende, transparente Zwischen- und Schlussbeschichtung auf Polyurethanbasis. Zur Anwendung auf Holz-, Metall- und Hartkunststoffoberflächen so wie intakten Altbeschichtungen. Leichte Verarbeitung mit hohem Standvermögen, guter Deckkraft, langer Offenzeit, hervorragendem Verlauf und einer ausgezeichneten Kantenabdeckung. Bietet eine hervorragende Blockfestigkeit, ist kratz- und stoßfest,witterungsstabil und vergilbungsfrei. Nach Trocknung des Anstrichs gemäß DIN 71-3 für Kinder Spielzeug geeignet. Beständig gegen wässrige Reinigungs- und Desinfektionsmittel in üblicher Anwendungskonzentration von 2 - 6 % in Wasser.

Farbton:	transparent		
Artikelnummer	Verpackung	Palette	EAN
012060360514-0204	2,5 l Doser	112 Dosen	4005941069754
012060360514-0593	0,75 l Dose	375 Dosen	4005941069747



LACKE - WASSERBASIERT



CONTIPUR® HK-LACK



Seidenglänzender Polyurethan-Heizkörperlack

- optimale Haftung
- hohes Deckvermögen
- ausgezeichneter Verlauf

Hitzebeständige, seidenglänzende Zwischen- und Schlussbeschichtung auf Polyurethanbasis. Zur Anwendung auf Metall- und Hartkunststoffoberflächen sowie intakten Altbeschichtungen.

Farbton:	weiß, farblos (Base C)		
Artikelnummer	Verpackung	Palette	EAN
012060360514-0204	2,5 l Doser	112 Dosen	4005941069754
012060360514-0593	0,75 l Dose	375 Dosen	4005941069747





CONTIPUR® VENTI I-2-3



Seidenglänzender feuchtigkeitsregulierender Lack für innen und außen

- ventilierend • gute Kantenabdeckung • hohe Elastizität & Blockfestigkeit

Für deckende Erst- und Renovierungsanstriche von maßhaltigen und begrenzt maßhaltigen Holzbauteilen im Innen- und Außenbereich. Ideal für Holzdecken, z. B. Kassettendecken, OSB- und Spanplatten oder Paneelbretter.

Farbton:	weiß, farblos (Base C)		
Artikelnummer	Verpackung	Palette	EAN
024690360514-0204	2,5 l Doser	112 Dosen	4005941119374
024690360514-0593	0,75 l Dose	375 Dosen	4005941119381
036830360000-0247 (Base C)	2,33 l Dose	84 Dosen	4005941120707
036830360000-0248 (Base C)	0,65 l Dose	270 Dosen	4005941120714



CONTIPUR® 2K HÄRTER



**2 Komponenten Härter für ContiPUR® Vorlack, 75 g
ContiPUR® Matt und ContiPUR® Satin**

- erhöht die mechanische Belastbarkeit
- verbessert die Chemikalien- und Desinfektionsmittelbeständigkeit

Für stark belebte Orte wie öffentliche Gebäude, Kindergärten, Schulen etc. Bereiche, die eine höhere Widerstandsfähigkeit durch höhere mechanische Beanspruchung (stoßen, kratzen, scheuern) oder die Belastungen von Handschweiß, Chemikalien oder Desinfektionsmittel an die Endbeschichtung stellen.




Achtung

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.

Artikelnummer	Verpackung	VE	EAN
012110360000-0413	0,25 l Doser	6 Dosen	4005941133516
012110360000-0075	0,75 l Dose	10 Dosen	4005941078992

HOLZSCHUTZ

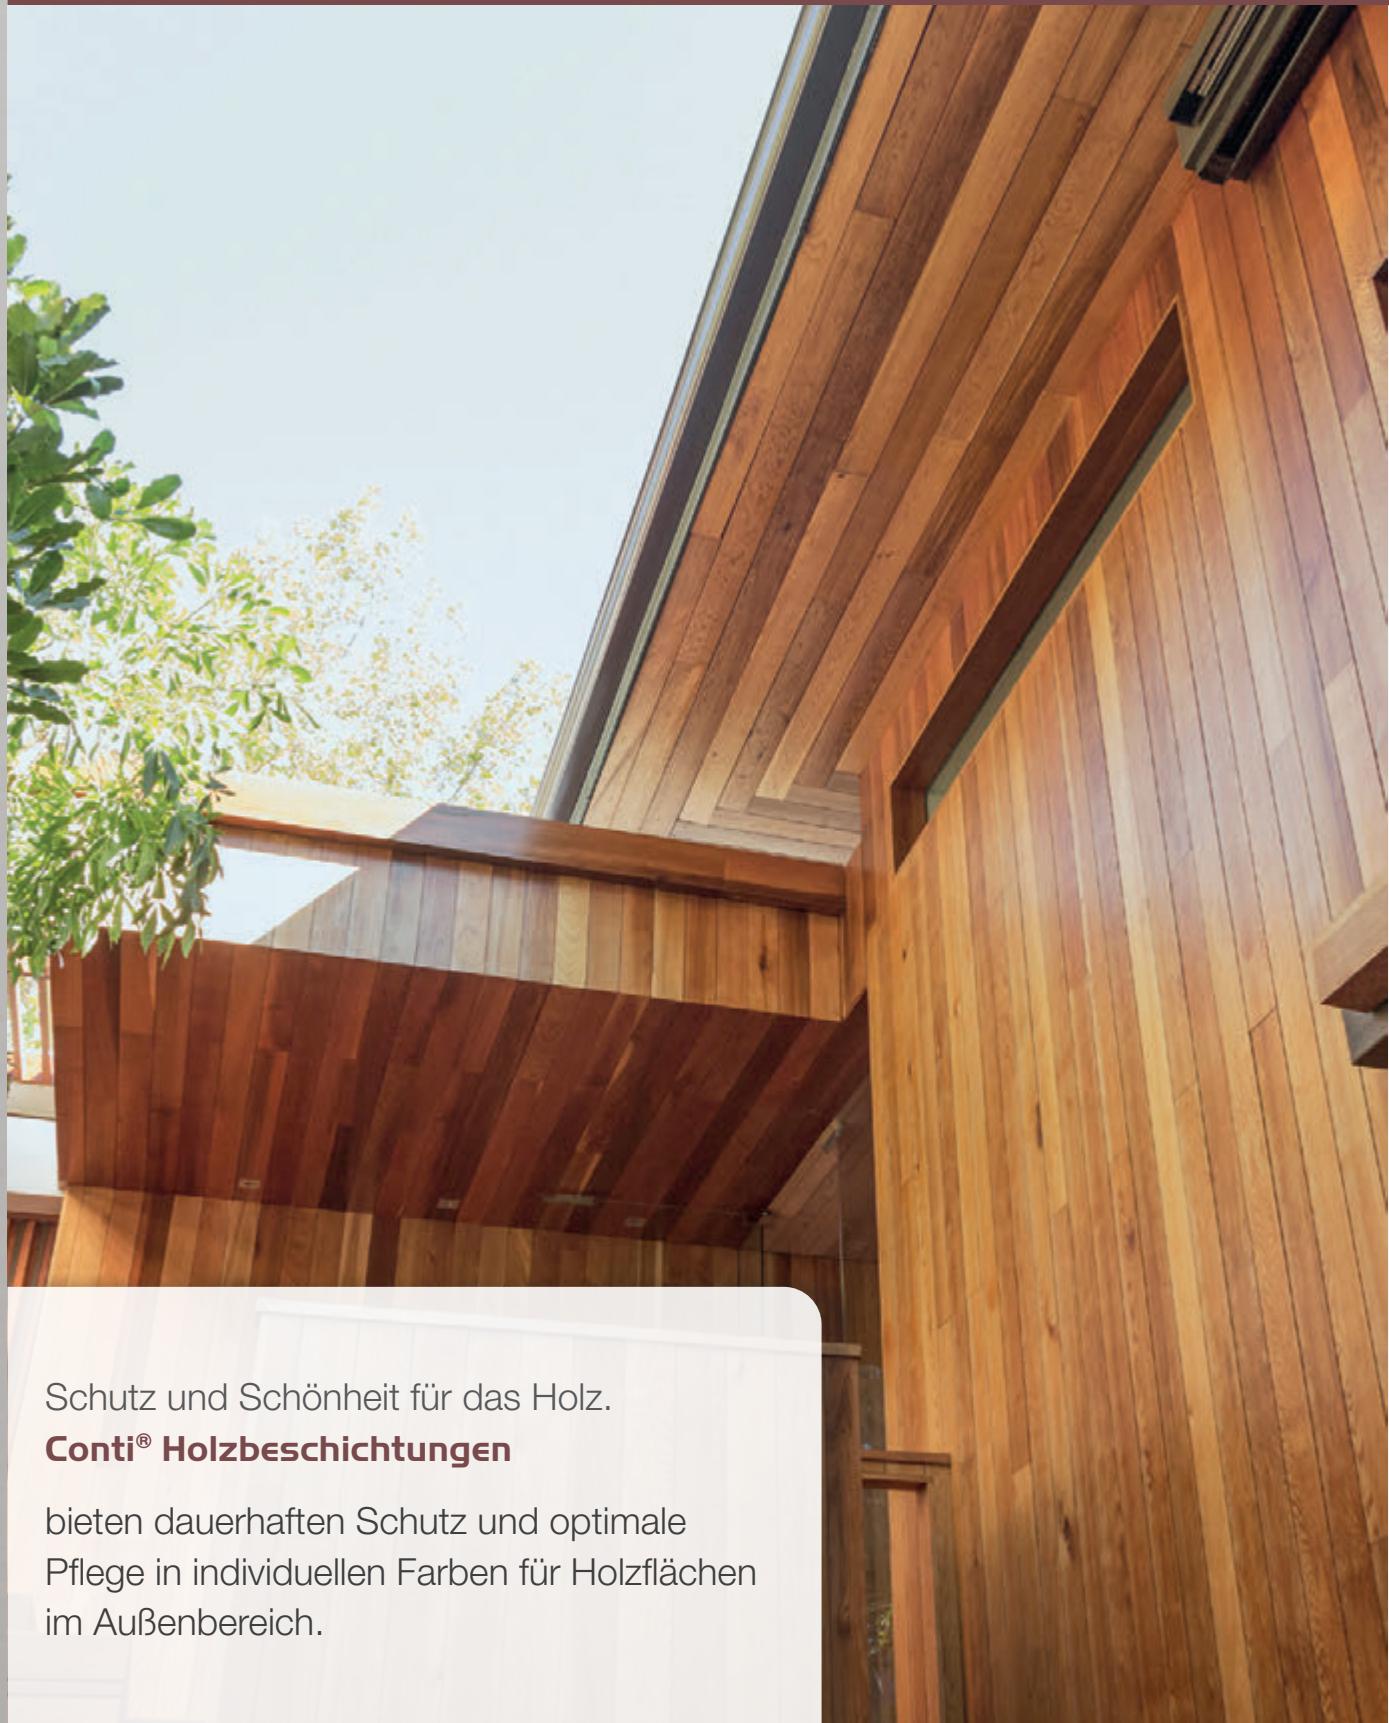


Schutz und Schönheit für das Holz.

Conti® Holzbeschichtungen

bieten dauerhaften Schutz und optimale Pflege in individuellen Farben für Holzflächen im Außenbereich.



TEKTON® IG ImprägnierGrund



Gebrauchsfertige, farblose, lösemittelhaltige Holzgrundierung mit vorbeugendem Schutz von Holz gegen Bläue und Fäulnis

- Grundbeschichtung für lasierende und deckende Anstriche
- hohes Eindringvermögen • für unbehandelte Hölzer

Gebrauchsfertiges lösungsmittelbasiertes Holzschutzmittel (flüssig). Anwendung bei Hölzern, die im Freien ohne Erdkontakt (Gebrauchsklasse 2 und 3) verbaut und der Witterung ausgesetzt sind oder vor der Witterung geschützt häufiger Durchnässung unterliegen, z.B. für Außenverkleidungen, Pergolen, Tore, Zäune, usw.

Artikelnummer	Verpackung	Palette	EAN
031150360000-0205 (farblos)	5 l Dose	72 Dosen	4005941096842
031150360000-0204 (farblos)	2,5 l Dose	112 Dosen	4005941096804
031150360000-0593 (farblos)	0,75 l Dose	375 Dosen	4005941046120



Achtung

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.



TEKTON® IL ImprägnierLasur



Lösemittelhaltige, thixotrope Imprägnierlasur für dünnenschichtige Holzanstriche im Außenbereich

- guter Schutz vor Witterungseinflüssen • feuchtigkeitsregulierend
- für nicht maßhaltige Holzbauteile

Lösemittelhaltige tropfgehemmte Imprägnierlasur für dekorative Anstriche auf Holzuntergründen im Außenbereich, wie z.B. Zäune, Dachunterstände, Pergolen usw. Nicht für maßhaltige Bauteile einsetzen.

Artikelnummer	Verpackung	Palette	EAN
031300360000-0204 (natur)	2,5 l Dose	112 Dosen	4005941119701
031300360000-0593 (natur)	0,75 l Dose	375 Dosen	4005941119718
031300360002-0204 (kiefer)	2,5 l Dose	112 Dosen	4005941119725
031300360002-0593 (kiefer)	0,75 l Dose	375 Dosen	4005941119732
031300360003-0204 (ebenholz)	2,5 l Dose	112 Dosen	4005941119749
031300360003-0593 (ebenholz)	0,75 l Dose	375 Dosen	4005941116236
031300360004-0204 (eiche hell)	2,5 l Dose	112 Dosen	4005941119756
031300360004-0593 (eiche hell)	0,75 l Dose	375 Dosen	4005941119763
031300360005-0204 (teak)	2,5 l Dose	112 Dosen	4005941119770
031300360005-0593 (teak)	0,75 l Dose	375 Dosen	4005941119787
031300360006-0204 (nussbaum)	2,5 l Dose	112 Dosen	4005941119794
031300360006-0593 (nussbaum)	0,75 l Dose	375 Dosen	4005941119800



Achtung

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.

HOLZSCHUTZ



TEKTON® ML MittelschichtLasur




Lösungsmittelhaltige, thixotrope, festkörperreiche Universal-Lasur, hoch witter- und UV-beständig

- für maßhaltige Holzbauteile
- feuchtigkeitsregulierend
- Filmschutz gegen Algen und Pilze

Tropfgehemmte Holzlasur für dekorative Anstriche auf Holzuntergründen im Außenbereich, wie z. B. Zäune, Dachunterstände, Pergolen usw. Auch für maßhaltige Bauteile geeignet.

Artikelnummer	Verpackung	Palette	EAN
031280360000-0205 (natur)	5 l Dose	72 Dosen	4005941123401
031280360000-0204 (natur)	2,5 l Dose	112 Dosen	4005941115260
031280360000-0593 (natur)	0,75 l Dose	375 Dosen	4005941115222
031280360002-0205 (kiefer)	5 l Dose	72 Dosen	4005941123425
031280360002-0204 (kiefer)	2,5 l Dose	112 Dosen	4005941115215
031280360002-0593 (kiefer)	0,75 l Dose	375 Dosen	4005941115239
031280360003-0205 (ebenholz)	5 l Dose	72 Dosen	4005941123432
031280360003-0204 (ebenholz)	2,5 l Dose	112 Dosen	4005941115246
031280360003-0593 (ebenholz)	0,75 l Dose	375 Dosen	4005941115253
031280360004-0205 (eiche hell)	5 l Dose	72 Dosen	4005941123449
031280360004-0204 (eiche hell)	2,5 l Dose	112 Dosen	4005941115284
031280360004-0593 (eiche hell)	0,75 l Dose	375 Dosen	4005941115277
031280360005-0205 (teak)	5 l Dose	72 Dosen	4005941123456
031280360005-0204 (teak)	2,5 l Dose	112 Dosen	4005941115307
031280360005-0593 (teak)	0,75 l Dose	375 Dosen	4005941115291
031280360006-0205 (nussbaum)	5 l Dose	72 Dosen	4005941120899
031280360006-0204 (nussbaum)	2,5 l Dose	112 Dosen	4005941115321
031280360006-0593 (nussbaum)	0,75 l Dose	375 Dosen	4005941115314

Farbtöne

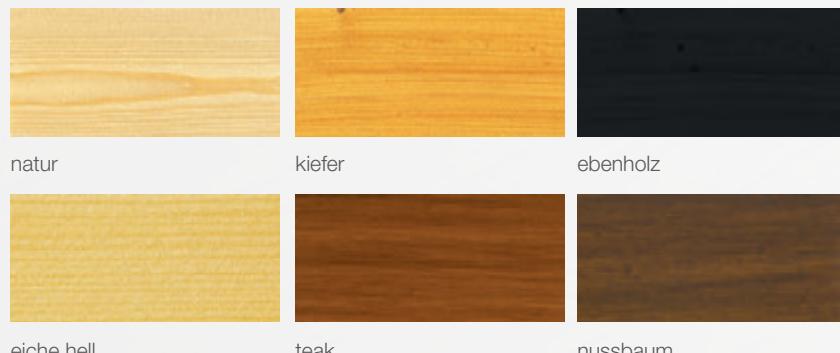

Die hier angezeigten Farbtöne sind Muster und zeigen die Farbtonrichtung an. Das Anstrichergebnis ist abhängig von der Oberflächengüte (Farbton und Struktur) des Untergrundes und kann daher abweichen. Vor Beschichtungsausführung ist die Eignung „Material/Untergrund“ durch einen Probeanstrich zu prüfen und sicherzustellen, dass die gewünschten Anforderungen erfüllt werden.



TEKTON® AL Aquasur




Universelle, wasserbasierte Holzlasur für dekorative Anstriche im Innen- und Außenbereich

- extrem wasserabweisend
- ausgezeichneter UV-Schutz
- diffusionsfähig

Wasserverdünnbare Holzlasur auf Reinacrylatbasis für dekorative Anstriche auf Holzuntergründen im Innen- und Außenbereich, wie z. B. Fenstern, Türen, Parkett, Dielen, Möbeln, Holzhäusern, Verbretterungen oder ähnlichen Bauteilen sowie alten Kunstharzlasuren.

Artikelnummer	Verpackung	Palette	EAN
031180360000-0204 (natur)	2,5 l Dose	112 Dosen	4005941116199
031180360000-0593 (natur)	0,75 l Dose	375 Dosen	4005941116182
031280360002-0204 (kiefer)	2,5 l Dose	112 Dosen	4005941115598
031180360002-0593 (kiefer)	0,75 l Dose	375 Dosen	4005941115499
031180360003-0204 (ebenholz)	2,5 l Dose	112 Dosen	4005941115604
031180360003-0593 (ebenholz)	0,75 l Dose	375 Dosen	4005941115710
031180360004-0204 (eiche hell)	2,5 l Dose	112 Dosen	4005941115628
031180360004-0593 (eiche hell)	0,75 l Dose	375 Dosen	4005941115635
031180360005-0204 (teak)	2,5 l Dose	112 Dosen	4005941115642
031180360005-0593 (teak)	0,75 l Dose	375 Dosen	4005941116229
031180360006-0204 (nussbaum)	2,5 l Dose	112 Dosen	4005941115659
031180360006-0593 (nussbaum)	0,75 l Dose	375 Dosen	4005941115666

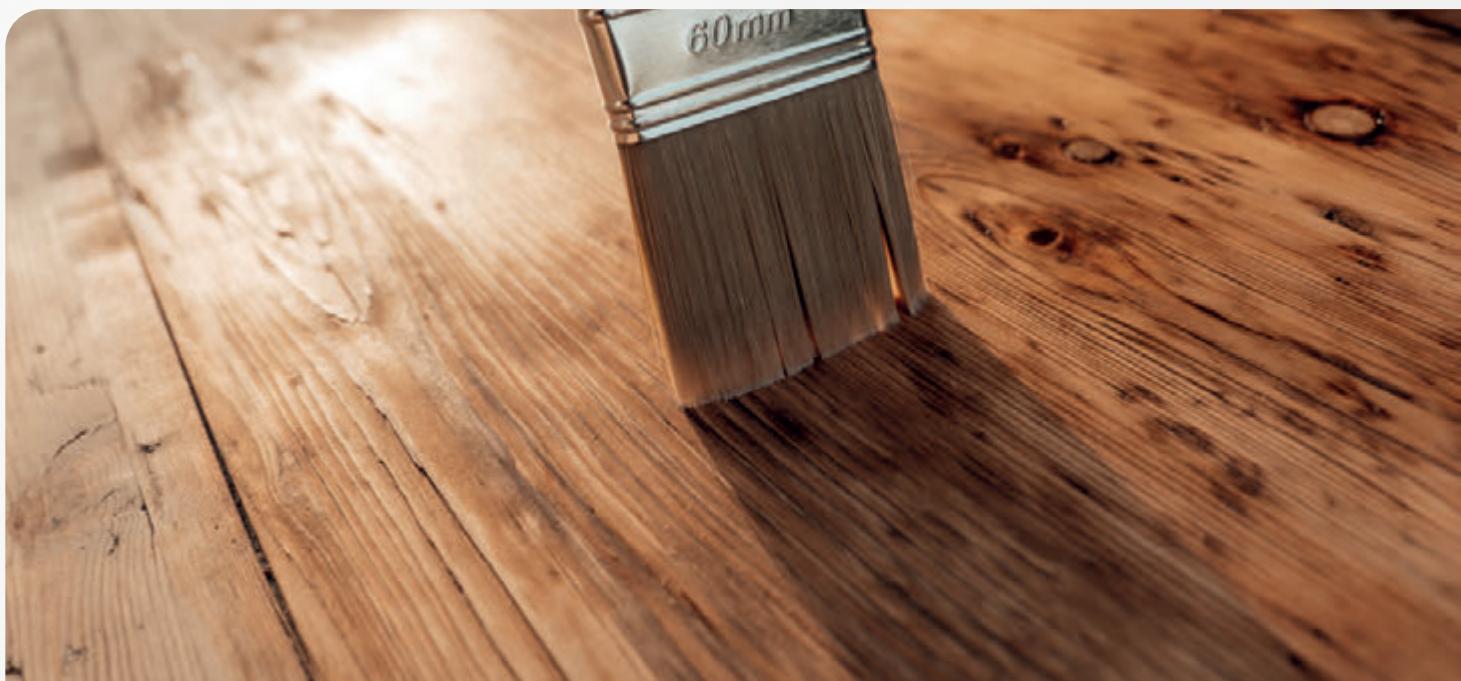

HOLZSCHUTZ



DIFFULAN® ISO ISOLierung



Wasserbasierte, weiß pigmentierte, isolierende Grundierung und Deckbeschichtung für Hölzer und Holzwerkstoffe

- ausgezeichnete Isolierwirkung
- hohes Deckvermögen
- Eintopfsystem

Für deckende Erst- und Renovierungsanstriche von maßhaltigen und begrenzt maßhaltigen Holzbauteilen im Innenbereich, auch als Grundierung im Außenbereich. Ideal für Holzdecken, z. B. Kassettendecken, OSB- und Spanplatten oder Paneelbretter.

Artikelnummer	Verpackung	Palette	EAN
024800360514-0204 (weiß)	2,5 l Dose	112 Dosen	4005941093865
024800360514-0593 (weiß)	0,75 l Dose	375 Dosen	4005941093872





DIFFULAN® WS WetterSchutz



Universelle, wasserbasierte Wetterschutzfarbe für dekorative Anstriche im Außenbereich

- vorbeugender Schutz gegen Bläue und Fäulnis
- 3 in 1 System - Grund-, Zwischen- und Endanstrich
- für begrenzt maßhaltige und nicht maßhaltige Holzbauteile

Hohe Wetterbeständigkeit und vorbeugender Schutz gegen Bläue und Fäulnis, sehr gute Haftung, schnelltrocknend, leichte Verarbeitung mit gutem Verlauf, seidenmatt auftrocknend. Für die farbige Gestaltung und den Feuchteschutz von begrenzt maßhaltigen und nicht maßhaltigen Holzbauteilen im Außenbereich sowie zur Beschichtung von Anschlussbauteilen aus Zink und Aluminium im Fassadenbereich (z. B. Dachrinnen und Fallrohre).

Artikelnummer	Verpackung	Palette	EAN
024960360614-0204 (weiß)	2,5 l Dose	112 Dosen	4005941066623
024960360614-0593 (weiß)	0,75 l Dose	375 Dosen	4005941077001
036300360000-0247 (Base C)	2,5 l Dose	84 Dosen	4005941082890
036300360000-0493 (Base C)	0,75 l Dose	270 Dosen	4005941083514



SPACHTELMASSEN



GULLSPACK® HSR



Gebrauchsfertiger, feinkörniger Hand-, Spritz-, und Rollspachtel zum Glätten von mineralischen Untergründen im Innenbereich, bis max. 5 mm Schichtdicke verarbeitbar

- sehr weiß
- geschmeidige Verarbeitung
- gutes Füllvermögen

Zur Erstellung von sehr weißen Untergründen als ideale Grundlage für Dispersions-Wandfarben, Tapeten und Wandbelägen. Ausgezeichnete Haftung auf mineralischen Untergründen. Leicht verarbeitbar, leicht schleifbar, umweltschonend, geruchsarm, gut diffusionsfähig.



Achtung

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.



GULLSPACK® AIRLESS



Gebrauchsfertiger, feinkörniger Spritzspachtel, speziell für die Airless-Verarbeitung eingestellt. Zum Glätten von mineralischen Untergründen im Innenbereich, bis max. 3 mm Schichtdicke verarbeitbar

- sehr weiß
- geschmeidige Verarbeitung
- gutes Füllvermögen

Zur Erstellung von sehr weißen Untergründen als ideale Grundlage für Dispersions-Wandfarben, Tapeten und Wandbelägen. Ausgezeichnete Haftung auf mineralischen Untergründen. Leicht verarbeitbar mit geeigneten Spritzgeräten, leicht schleifbar, umweltschonend, geruchsarm, gut diffusionsfähig.



Achtung

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Die Informationen auf dem Produktetikett sind stets zu befolgen.

Farbton:	weiß		
Artikelnummer	Verpackung	Palette	EAN
082170360035-0288	25 kg Eimer	24 Eimer	4005941123791



SCHNELL-SPACHTEL



Schnelltrocknender Reparaturspachtel für außen und innen

- Schnelltrocknender Reparaturspachtel • mit Rostinhibitor.
- leichte Verarbeitung auch an schwierigen Stellen
- für mineralische Untergründe, Holz und Metall

Schnelltrocknender Feinspachtel auf Wasserbasis, geeignet zum Ausspachteln von Löchern, Rissen, und Unebenheiten auf grundiertem Holz (innen), Putz, Beton und grundiertem Eisen (innen und außen). Rissfrei auch bei höherer Schichtdicke (max. 1.0 mm).

Farbton:	weiß		
Artikelnummer	Verpackung	VE	EAN
082170360022-0262	1,3 kg	10 x 1,3 kg	4005941045901
082170360022-0556	0,4 kg	10 x 0,4 kg	4005941046595

ProfiColor® FarbmischSystem



Professionelle Farbgestaltung für Bautenfarben

Das **Conti ProfiColor®** Farbmischsystem verbindet eine individuelle Anlagentechnologie mit modernen Pasten und einem optimalen Service.

Praktisch sind alle Standardprodukte über ein System tönbar. Eine Farbenvielfalt von ca. drei Millionen Farbtönen wartet auf Ihre Verarbeitung.

Tönungen mit dem **Conti ProfiColor®** Farbmischsystem zeichnen sich aus durch:

- **Brillante Farbtöne**
- **Optimale Farbtongenauigkeit**
- **Hohe Wetter- und Lichtbeständigkeit**
- **Gutes Deckvermögen**
- **VOC-konforme Produkte**

Mit dem **Conti ProfiColor®** Farbmischsystem entscheiden Sie sich für eine qualitativ hochwertige Farbenvielfalt zum Nutzen Ihrer Kunden!

Rezeptservice:

Tel: +49 (0) 208 9948-160 oder -161

Fax: +49 (0) 208 9948-151

E-Mail: rezeptservice@conticoatings.com

Der Rezeptservice steht für das Personal unserer Handelspartner von Montag bis Donnerstag von 7:00 bis 16:00 Uhr und freitags von 7:00 bis 13:00 zur Verfügung.

ProfiColor® Mix Tönpasten

Artikelnummer	Palette	Verpackung	EAN
075100360010-0201	ProfiColor® Mix Tönpaste KA 01 - oxidgelb	1 l Dose	4005941047868
075100360020-0201	ProfiColor® Mix Tönpaste KA 02 - oxidschwarz	1 l Dose	4005941047875
075100360030-0201	ProfiColor® Mix Tönpaste KA 03 - oxidrot	1 l Dose	4005941047899
075100360040-0201	ProfiColor® Mix Tönpaste KA 04 - oxidorange	1 l Dose	4005941047905
075100360050-0201	ProfiColor® Mix Tönpaste KA 05 - oxidblau	1 l Dose	4005941047912
075100360060-0201	ProfiColor® Mix Tönpaste KA 06 - oxidtürkis	1 l Dose	4005941047929
075100360070-0201	ProfiColor® Mix Tönpaste KA 07 - oxidhellgelb	1 l Dose	4005941047936
075100360080-0201	ProfiColor® Mix Tönpaste KA 08 - zitronengelb	1 l Dose	4005941047943
075100360090-0201	ProfiColor® Mix Tönpaste KA 09 - schwarz	1 l Dose	4005941047950
075100360100-0201	ProfiColor® Mix Tönpaste KA 10 - blau	1 l Dose	4005941047967
075100360110-0201	ProfiColor® Mix Tönpaste KA 11 - grün	1 l Dose	4005941047974
075100360120-0201	ProfiColor® Mix Tönpaste KA 12 - orange	1 l Dose	4005941047981
075100360130-0201	ProfiColor® Mix Tönpaste KA 13 - magenta	1 l Dose	4005941047998
075100360140-0201	ProfiColor® Mix Tönpaste KX 14 - gelb	1 l Dose	4005941048001
075100360150-0201	ProfiColor® Mix Tönpaste KX 15 - rot	1 l Dose	4005941048018
075100360160-0201	ProfiColor® Mix Tönpaste KX 16 - weiß	1 l Dose	4005941048025

ProfiColor® FarbmischSystem

ECHTE PERLEN ...

Tönen auf dem nächsten Level
mit der modernsten Töntechnologie



Farbe ist in, aber ...

Die Auswahl an Farbtönen und Farbtrends ist mittlerweile fast unüberschaubar. Entsprechend hoch ist der Aufwand, eine Farbmischstation vor Ort optimal zu betreiben und einsatzfähig zu halten.

- > Der tägliche Reinigungsprozess muss stets durchgeführt werden und trotzdem verkleben regelmäßig Düsen von wenig genutzten Schächten.
- > Die Tönpasten dicken ein oder sind nach einer gewissen Zeit nicht mehr frisch.
- > Die gängigen Pasten enthalten bis zu 70 % Wasser, welches die Viskosität des Endproduktes je nach Farbton erheblich reduzieren kann.
- > Die in den Pasten enthaltenen Netzmittel zur Stabilisierung der Paste sind wesentlich höher, als in den späteren Tönungen benötigt.

Darum haben wir haben uns Gedanken gemacht!
Herausgekommen ist das neue Farb-Mischsystem **CONTI PEARLS®**. Es revolutioniert die traditionelle, technologisch ausgereizte und mit den bekannten Unzulänglichkeiten behaftete Töntechnik.

Vorteile CONTI PEARLS®

- ✓ **Lang haltbar:** gefriergetrocknete Pigmentperlen
- ✓ **Trockene Sache:** kein Eindicken und Eintrocknen
- ✓ **Kein Viskositätsverlust** durch flüssige Pastenzugabe
- ✓ **Gesünder Wohnen:** biozid- und konservierungsmittelfrei
- ✓ **Einfach:** keine drehenden Teile, Sensoren und Pumpen an der Mischanlage
- ✓ **Kein Materialverlust** durch Anhaftungen beim Nachfüllen der Pigmente
- ✓ **Frostunempfindlich:** keine frostsichere Lagerung und Transport notwendig
- ✓ **Keine Überraschungen:** keine Bodenanhäufungen, kein Aufrütteln notwendig
- ✓ **Kein Farbabfall:** restloses Entleeren der Vorrats- und Aufbewahrungsbehälter
- ✓ **Perfekte Ergebnisse:** überragendes Deckvermögen, beste Verarbeitung, höchste Witterungsstabilität

CONTI PEARLS® – Sauber, wirtschaftlich und nachhaltig zugleich



Vorteile CONTI PEARLS® Mischanlage

- ✓ **Ein Hingucker:** mit Ihrem farbenfrohen Design ist die Anlage ein Blickfang für Ihr Farbmisch-Center
- ✓ **Stressfrei:** einfache Bedienung, einfachster wechsel der Pigmentbehälter
- ✓ **Sauber:** keine Verschmutzung der Maschine und umliegender Teile beim Kartuschenechsel
- ✓ **Punktgenau:** selbst 1 Liter Gebinde können reproduzierbar getönt werden
- ✓ **Sparsam:** keine Farbabfälle, keine abgelaufenen Tönpasten

Qualität aus Tradition



verdünnen – reinigen – lösen – pflegen

Seit 1950 sind wir, die Firma Chemische Werke Kluthe GmbH, stolz darauf, Ihnen hochwertige Produkte und erstklassigen Service zu bieten. Mit über 70 Jahren Erfahrung am Markt haben wir uns einen Namen gemacht, der für Qualität und Zuverlässigkeit steht. Unsere lange Tradition und unser Engagement spiegeln sich in jedem unserer Produkte wider. In diesem Lieferprogramm präsentieren wir Ihnen eine sorgfältig ausgewählte Palette an Artikeln, die darauf abzielen, Ihre Bedürfnisse zu erfüllen und Ihre Erwartungen zu übertreffen.



Die in dieser Druckschrift aufgeführten Angaben zum Verbrauch sind unverbindliche Richtwerte pro m²/Arbeitsgang. Exakte Verbrauchswerte für alle Anstrich- und/oder Beschichtungsarbeiten sind an dem zu beschichtenden Bauteil, unter Berücksichtigung aller Vorarbeiten, durch einen Probeanstrich zu ermitteln. Die Vorarbeiten zur Untergrundvorbehandlung sollten auf dessen Zustand und auf die Anforderungen, denen sie aus gesetzt sind, abgestimmt sein. Bitte beachten Sie hierzu die Angaben der VOB, Teil C, DIN 18363 sowie die aktuellen BFS-Merkblätter, herausgegeben vom Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz e.V., Frankfurt.

Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren alle früheren Angaben ihre Gültigkeit. Die vorstehenden Angaben wurden nach dem neuesten Stand der Entwicklungs- und Anwendungstechnik zusammengestellt und enthalten allgemein beratende Hinweise. Sie beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Anwendung und Verarbeitung. Im Übrigen gelten unsere „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“.

