

# conti coatings®

## Kationische IsoHolzfarbe



Wasserbasierter, Ein-Topf-Holzlack  
für absperrende Holzanstriche im Innenbereich

Hohes Deckvermögen - Eintopfsystem - ausgezeichnete Isolierwirkung

**Profi-Lösungen mit Köpfchen**

# Conti® TEKTON® AQUA ISODECK

Ein-Topf-System für Holzanstriche im Innenbereich


## Produktbeschreibung

### Eigenschaften

Hervorragende Isolierwirkung von Holzinhaltstoffen, Nikotin oder ausgetrockneten Wasserflecken. Schnell-trocknend, leichte Verarbeitung mit gutem Verlauf, seidenmatt aufrocknend.

### Einsatzbereich

Hervorragende Isolierwirkung von Holzinhaltstoffen, Nikotin oder ausgetrockneten Wasserflecken. Ideale Grund- und Endbeschichtung für Holzdecken, z. B. Kassettendecken, OSB- und Spanplatten oder Paneelbretter.

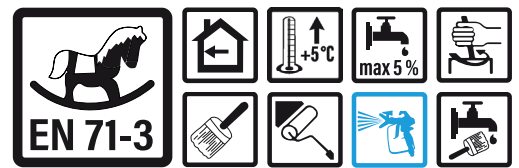

- hohes Deckvermögen
- Eintopfsystem
- ausgezeichnete Isolierwirkung

## Technische Angaben

Anwendungsbereich	innen, bedingt außen <sup>1</sup>
Verbrauch	ca. 100 - 130 ml/m <sup>2</sup>
Spez. Gewicht	ca. 1,319 g/cm <sup>3</sup>

<sup>1</sup> Das Produkt ist nicht wetterbeständig. Bei isolierendem Einsatz im Außenbereich ist ein wetterfester Endanstrich erforderlich.



**Lieferform:**  
weiß - seidenmatt

**Gebindegrößen:**  
750 ml & 2,5 kg