

## Technisches Datenblatt

# Teppichkleber-Entferner


## CKW-frei

Entfernt sicher und gründlich Teppichkleberreste sowie alte Farb- und Lackanstriche.

### Eigenschaften

Pastöses Fertigprodukt mit emulgierenden Eigenschaften. Gutes Standvermögen auf senkrechten Flächen. Intensive Lösekraft, frei von chlorierten Kohlenwasserstoffen (CKW-frei).

- entfernt sicher
- pastös eingestellt
- chlorfrei

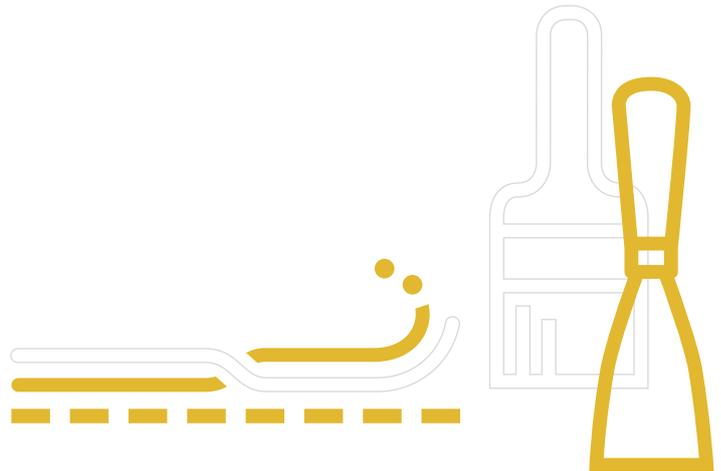

### Technische Angaben

Lieferform	blau-transparent	pH-Wert (Konz.)	8,5 ± 0,1
Anwendungsbereich	innen	Gisbau-Code	M-AB 20
Packungsgröße	1 kg, 2,5 kg	Haltbarkeit <sup>1</sup>	ca. 24 Monate bei -10 bis +30°C Lagertemperatur
Verbrauch <sup>2</sup>	ca. 500 g/m <sup>2</sup>	Abfallschlüsse <sup>3</sup>	08 01 17
Dichte (20 °C)	1,07 ± 0,01 g/cm <sup>3</sup>		

<sup>1</sup> Kühl, jedoch Frostfrei, im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig. Nach Gebrauch gut verschließen.

<sup>2</sup> Die angegebenen Verbrauchswerte sind unverbindliche Richtwerte pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund. Exakte Verbrauchswerte sind an dem zu bearbeitenden Bauteil, unter Berücksichtigung aller Vorarbeiten, durch einen Probeanstrich zu ermitteln.

<sup>3</sup> Bitte weitere Informationen unter Hinweise/Entsorgung beachten!

### Bestandteile (gem. DetVO)

Keine (Zubereitung auf Basis organischer Lösemittel).

### Inhaltsstoffe nach Detergenzienverordnung ((EG) Nr. 648 / 2004)

Dimethyl glutarat; Ethoxydiglykol; N- Methyl pyrrolidone; Dimethyl adipate; Dimethyl succinate; Aqua (water); Silica; Cetareth- 6; Dipentene; Tri-ethanolamine Hydroxypropyl methylcellulose

## Einsatz- und Anwendungsangaben

### Anwendung

Eignung des Produktes sowie Beständigkeit des Untergrundes durch Anlegen einer kleinen Testfläche prüfen. Kunststoffe werden angegriffen. Produkt mit Naturhaarpinsel oder Bürste satt auftragen und ca. 30 Minuten bis mehrere Stunden einwirken lassen. Den weichen Kleber mit Spachtel abschieben. Vor Weiterbehandlung der bearbeiteten Flächen ist auf eine ausreichende Austrocknung des Untergrundes zu achten.

Lackierte Untergründe, Kunststoffe sowie furnierte Hölzer können angegriffen werden. Nicht geeignet für Nichteisenmetalle wie Aluminium und Zink. Vor Arbeitsbeginn die Eignung des Produkts und die Beständigkeit des Untergrundes durch Anlegen einer kleinen Testfläche prüfen.

### Reinigung der Werkzeuge

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen, evtl. unter Gebrauch von Spülmitteln.



Wir machen  
Chemie nutzbar

## Technisches Datenblatt

# Teppichkleber-Entferner

CKW-frei

## Hinweise

### Entsorgung

Sonderabfallsammler übergeben oder zu Problemstoffsammelstelle bringen. Abfallschlüssel-Nr.: 08 01 17 (AVV)

### Besondere Hinweise

Sicherheitsratschläge und Gefahrenhinweise: Verursacht schwere Verätzungen. Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt konsultieren. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Verunfallter bei Bewußtsein ist). Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen).

### Technische Beratung

Grundsätzlich können in dieser technischen Information nicht alle Untergründe und anstrichtechnischen Probleme aufgeführt werden. Sollten sich weitere technische Fragen ergeben, so können Sie selbstverständlich auch technische Beratung erhalten unter:

E-Mail: [profi@conticoatings.com](mailto:profi@conticoatings.com)

Tel: +49 (0) 208 9948-156

Die aktuellste Fassung dieser technischen Information können sie über <https://handel.kluthe.com> aufrufen.

### Anmerkung

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

## Conti Coatings GmbH & Co. KG

Feldstraße 55

Tel. +49 208 9948-0

D-46149 Oberhausen

E-Mail: [info@conticoatings.com](mailto:info@conticoatings.com)